

Каталог Каменю

Каталог фактур, кольорів і рішень для вашого простору.



Про Нас

Прямий доступ до виробництва без посередницької націнки

Співпрацюючи з нами, Ви отримуєте пряму доступ до власного виробництва та усуваєте допоміжні витрати на посередника. Наше каменеобробне підприємство виробляє близько 2000 квадратних метрів полірованої продукції щомісяця, забезпечуючи контроль якості та конкурентні ціни на всіх етапах ланцюга постачання.

Надійний постачальник з налагодженою системою доставки

Ми розглядаємо партнерство як довгострокові відносини, побудовані на чесності та досконалості. Цей принцип пронизує всі аспекти нашої взаємодії—від скрупульозної обробки замовлень та прозорого ціноутворення до суворих стандартів якості, вигідних умов співробітництва та надійної доставки.

Робота на оптовому ринку гранітних виробів з 2000 року


Наша компанія розпочала зі спеціалізованої роздрібною торгівлі надгробними пам'ятниками. Однак ми швидко усвідомили, що наша технічна експертиза та операційна досконалість позиціонують нас для обслуговування набагато ширшого ринку. Сьогодні ми спеціалізуємося на постачанні пам'ятників, архітектурних слєбів, брукування, плиток та інженерних каменевих виробів дистриб'юторам і будівельникам у всьому світі.

Значний вибір габро, гранітів та лабрадориту

Наш великий запас включає преміум граніти, габро та лабрадорит у різноманітних кольорах та фінішах, що відповідають будь-якій специфікації проекту. Наші можливості виготовлення виробів на замовлення дозволяють створювати унікальні рішення практично в будь-якому відтінку та конфігурації. Завдяки нашій галузевій експертизі та виробничій спеціалізації, ми пропонуємо вищу якість за конкурентними ринковими цінами.

KAMENIV

Наші Камені

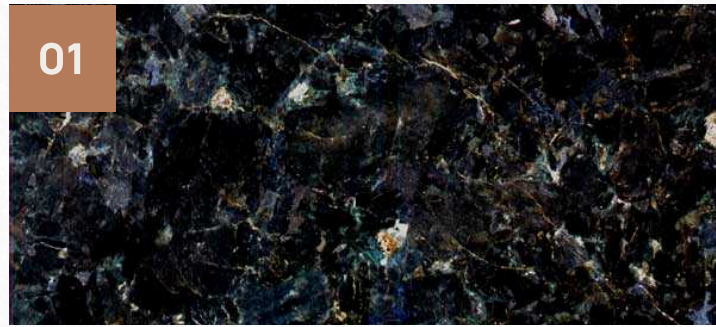


01 Лабрадорит – Irina Blue and Extra Blue Ukraine с.6



10 Крутнівський – Granat с.48




11 Токівський граніт – Carpazi с.52

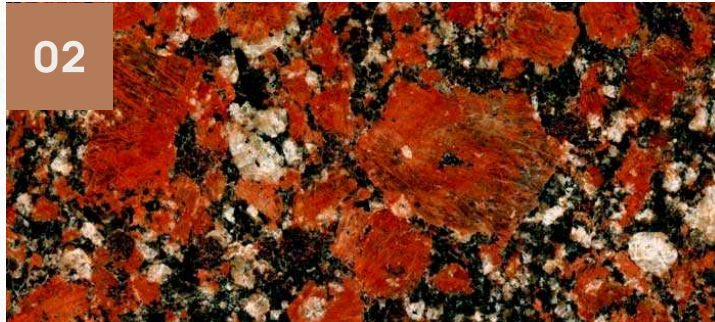

02 Капустинський граніт – Rosso Santiago с.12




03 Маславський граніт – Verde Oliva с.16

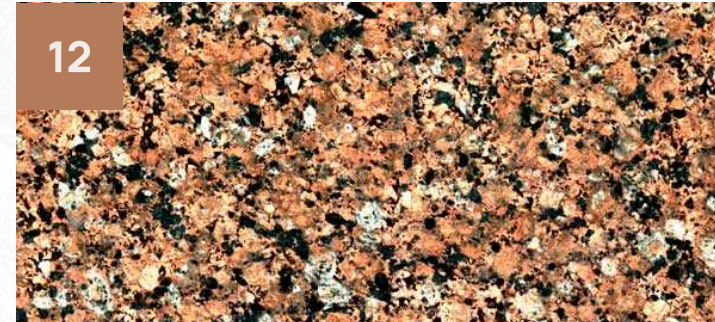


12 Межиріцький граніт – Flower of Ukraine с.56



13 Лезниківський граніт – Maple Red с.60

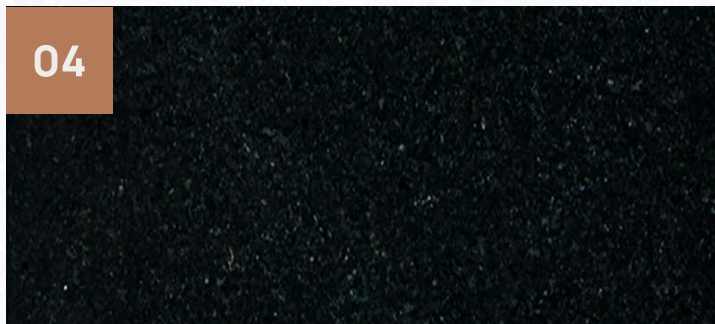

04 Букинське габро – Galant с.20

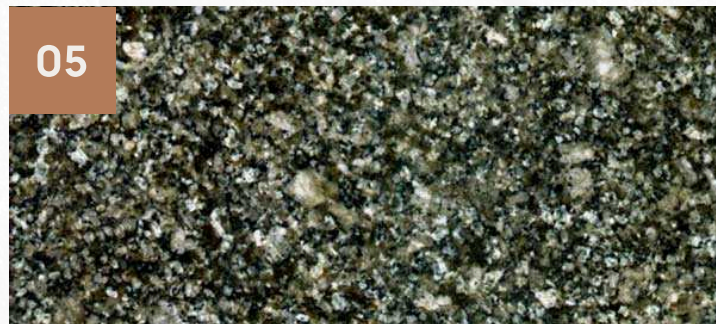

05 Старобабанський граніт – Pink Grey с.26



14 Омелянівський граніт – Rosso Toledo с.64



15 Дідковицький граніт – Star of Ukraine с.68



06 Крупський граніт – Karmin с.30



07 Корнинський граніт – Leopard с.34



16 Новоданилівський граніт – Withered с.72



17 Жадківський граніт – Rosa Raveno с.76



08 Василівський граніт – Ukrainian Autumn с.38



09 Покостівський граніт – Grey Ukraine с.42






Лабрадорит – Irina Blue and Extra Blue Ukraine



Лабрадорит – Irina Blue & Extra Blue Ukraine

Преміум анортозит з блискучою лазуровою лабрадоресценцією та вражаючими кристалічними відбиваннями. Чорна основа з яскравою голубою іризацією; обпалений фініш розкриває темно-сірий матовий текстур. Виняткова твердість та щільність забезпечують довголіття в монументальних роботах, архітектурних фасадах та престижних внутрішніх інсталяціях, де природна люмінесценція та візуальна витонченість є критичними.


Використовується для

-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня
-  Меморіали

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|---|
| Щільність або об'ємна вага | 2800 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,4% |
| Межа міцності при стисненні | 150 МПа |
| Межа міцності при згині | МПа |
| Стираність | г/см ² |
| Комерційна назва | Irina Blue and Extra Blue Ukraine |
| Родовище | Північно-Осниківське, Добринське, Головинське |
| Розташування кар'єра | Житомирська область |
| Тип каменю | Лабрадорит |



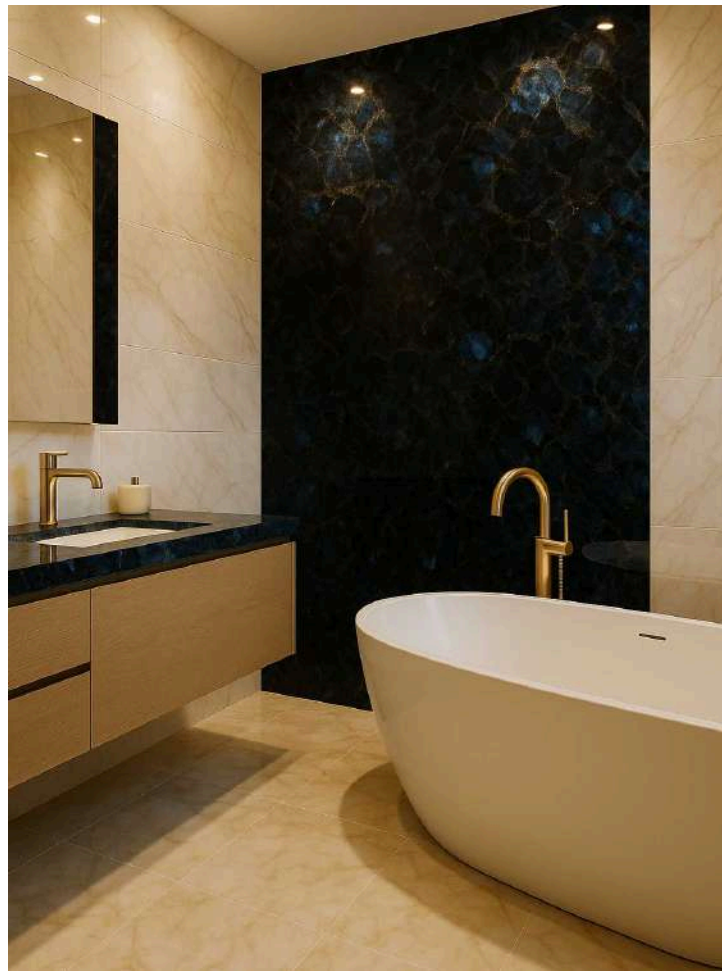

Капустинський граніт – Rosso Santiago





KAMENIV

Капустинський граніт – Rosso Santiago


Теплий червоний граніт з рівномірним дрібним зерном та класичною елегантністю. Стейкий колір не піддається атмосферним впливам та температурним коливанням. Ідеальний для зовнішньої облицювання, монументальних інсталяцій та архітектурних елементів, які гармонізують традиційні та сучасні дизайни.

Використовується для

-  Плитка
-  Бруківка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня
-  Меморіали

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2700 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,22% |
| Межа міцності при стисненні | 165 МПа |
| Межа міцності при згині | 18 МПа |
| Стираність | 0,48 г/см ² |
| Комерційна назва | Rosso Santiago |
| Родовище | Капустинське |
| Розташування кар'єра | Кіровоградська область |
| Тип каменю | Граніт |

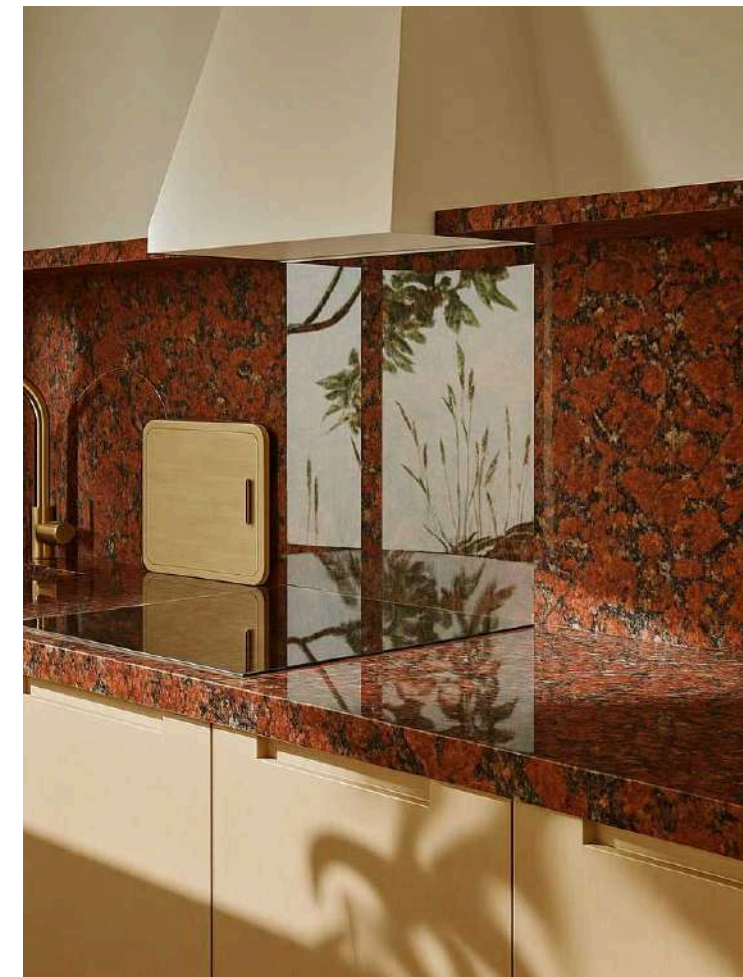







Маславський граніт – Verde Oliva



Маславський граніт – Verde Oliva




Характерний зелений граніт із збалансованим мінеральним складом та винятковою стійкістю до морозу. Міцність на стиснення 230-255 МПа забезпечує довговічність. Теплий оливкова палітра створює візуальне багатство, придатне для пам'ятників, стільниць та архітектурних елементів, які вимагають характерного забарвлення та перевіреної надійності.

Використовується для

-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня
-  Бордюр
-  Меморіали

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2710 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,15% |
| Межа міцності при стисненні | 255 МПа |
| Межа міцності при згині | МПа |
| Стираність | 0,50 г/см ² |
| Комерційна назва | Verde Oliva |
| Родовище | Маславське |
| Розташування кар'єра | Житомирська область |
| Тип каменю | Граніт |

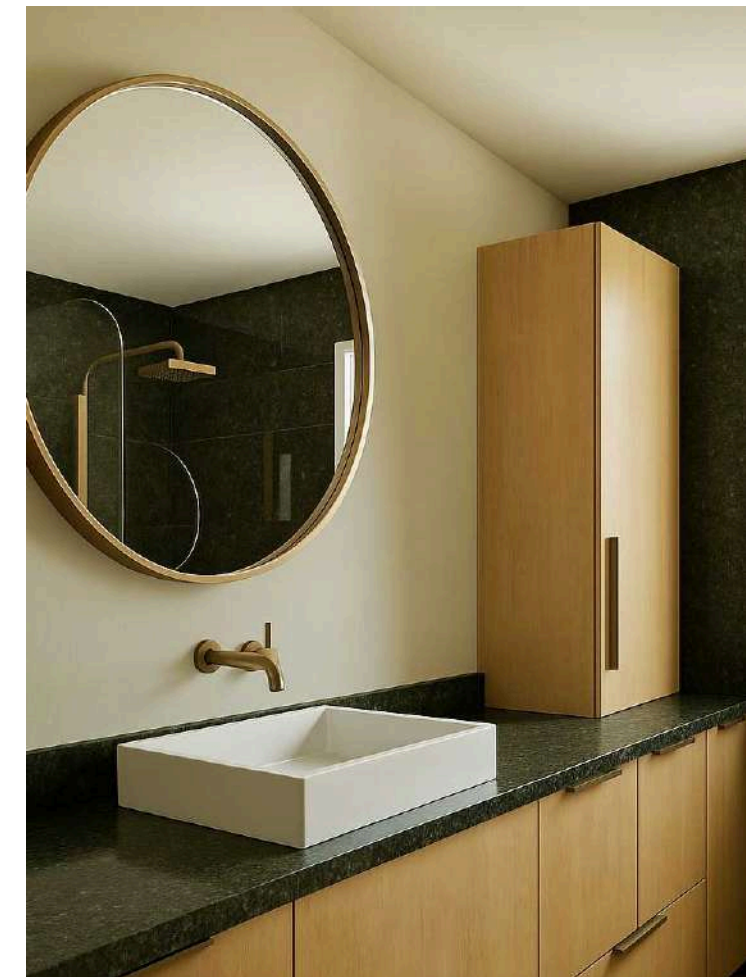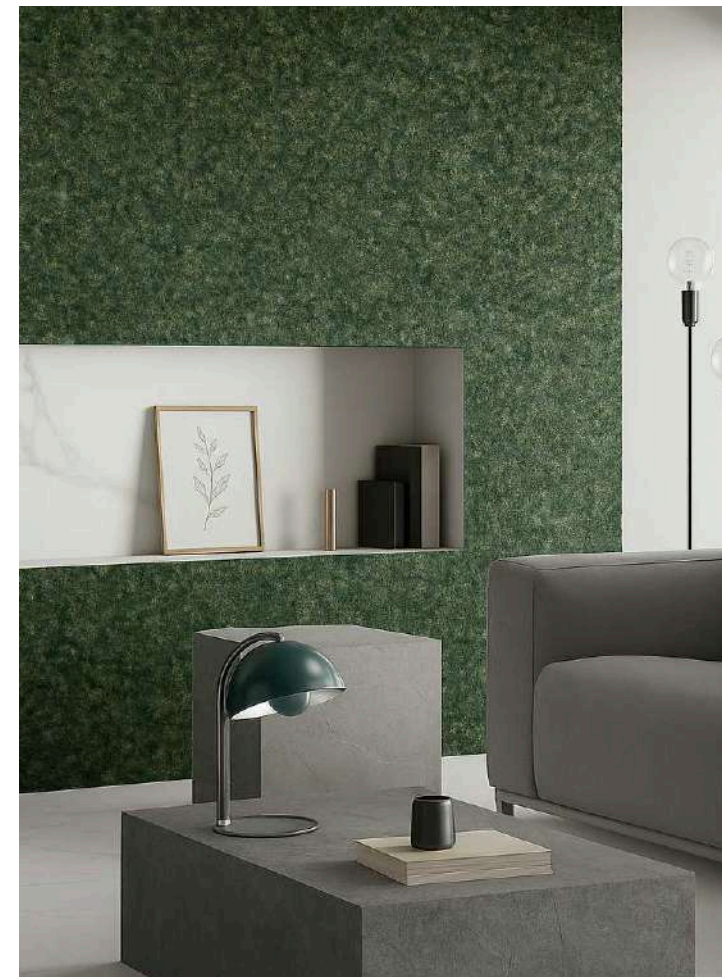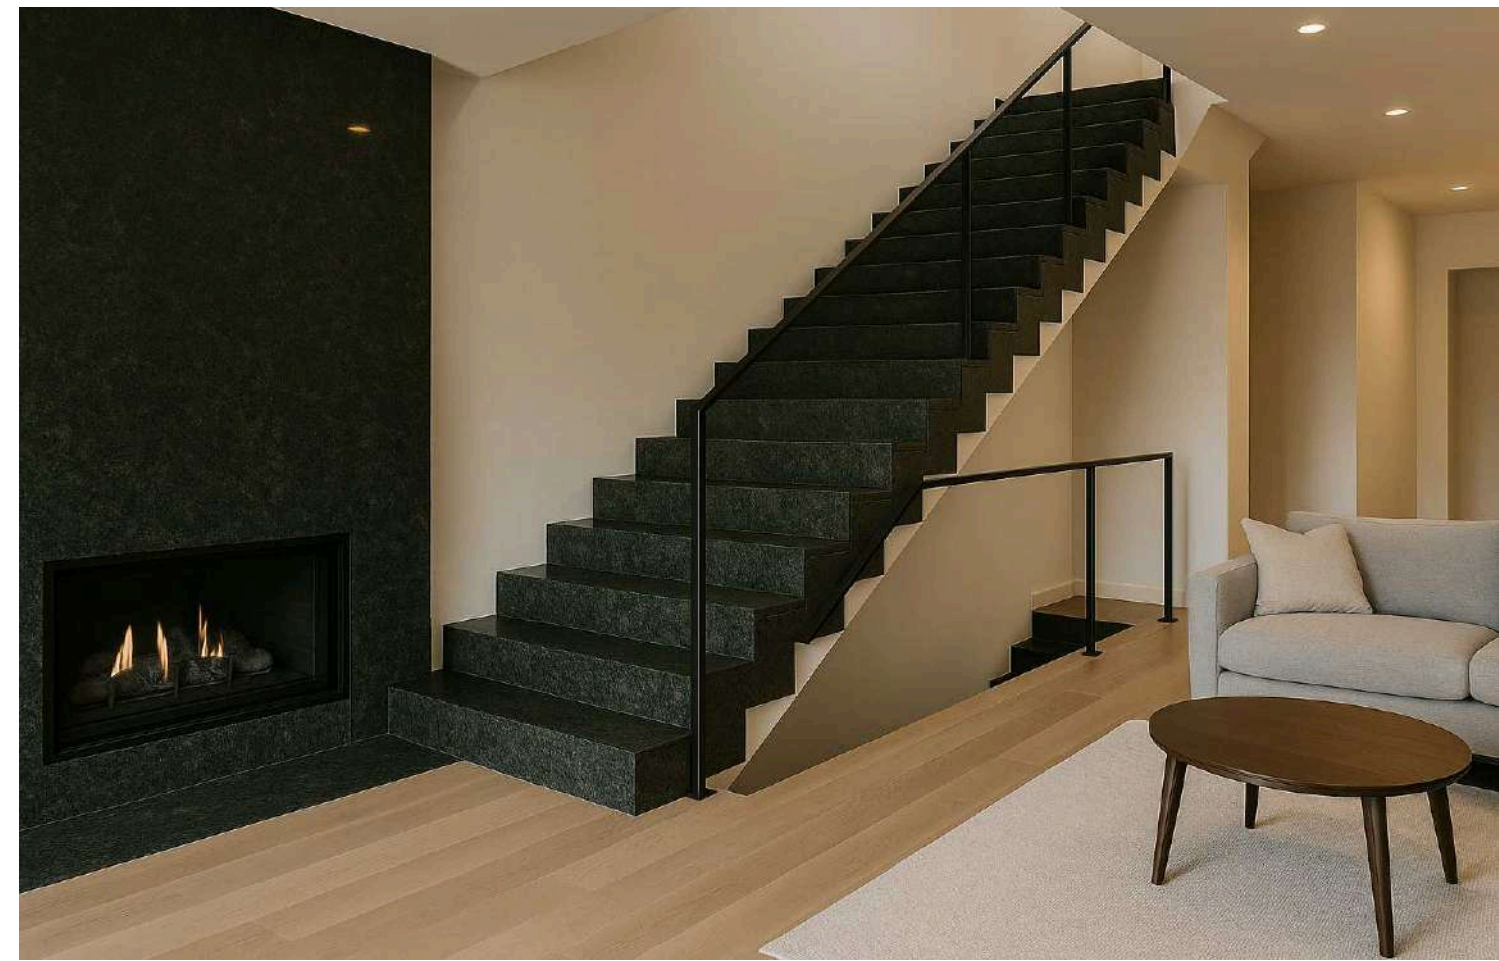


Букинське габро – Galant



Букинське габро – Galant

Надтвердий чорний габро з характерним чорно-зеленим відтінком, що переходить у бірюзовий під світлом. Обпалений фініш підсилює об'ємність. Міцність на стиснення 346 МПа представляє вершину конструктивної цілісності. Ідеальний для монументальних інсталяцій та престижної облицювання, що вимагає архітектурної постійності.





Використовується для

-  Плитка
-  Бруківка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня
-  Бордюр
-  Меморіали


Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2950 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,11% |
| Межа міцності при стисненні | 280 МПа |
| Межа міцності при згині | 50 МПа |
| Стираність | 0,58 г/см ² |
| Комерційна назва | Gabbro |
| Родовище | Букинське, Кам'янобрідське |
| Розташування кар'єра | Житомирська область |
| Тип каменю | Габро |



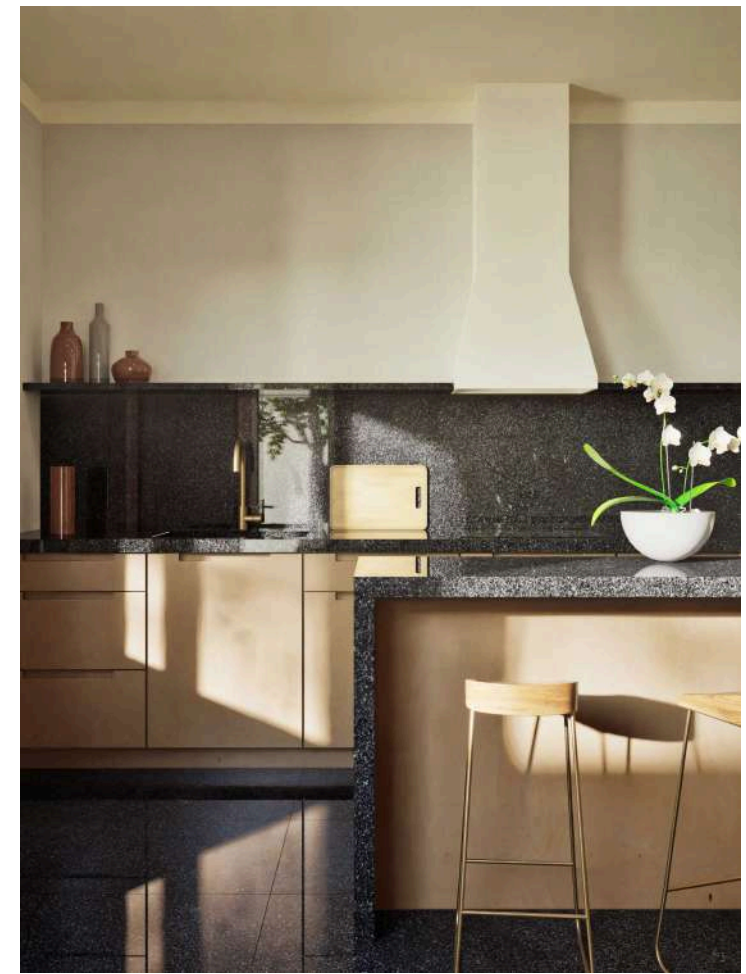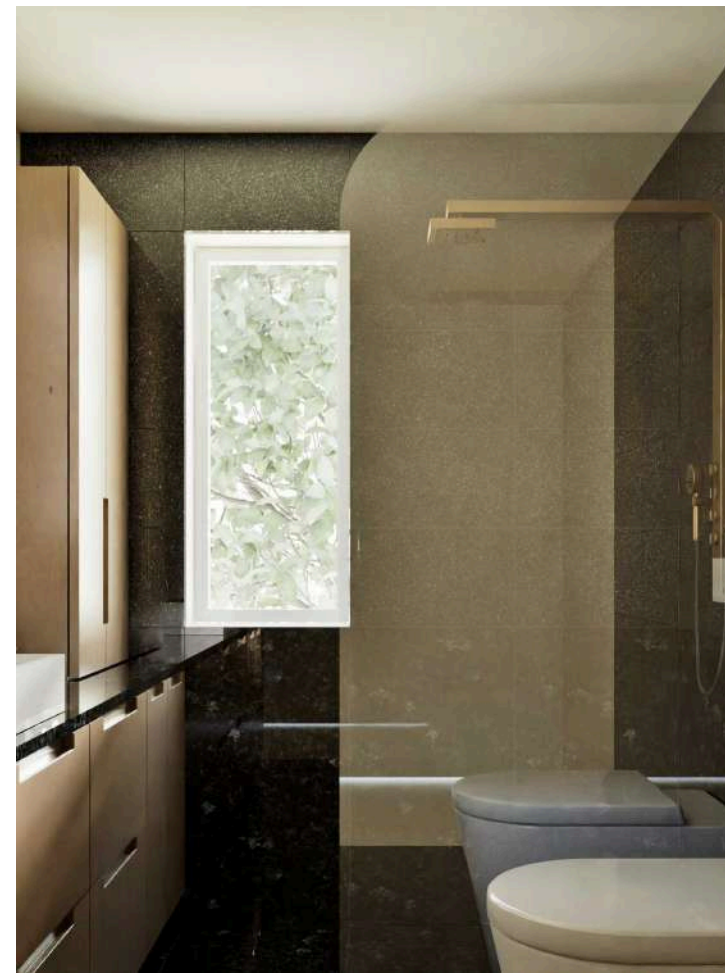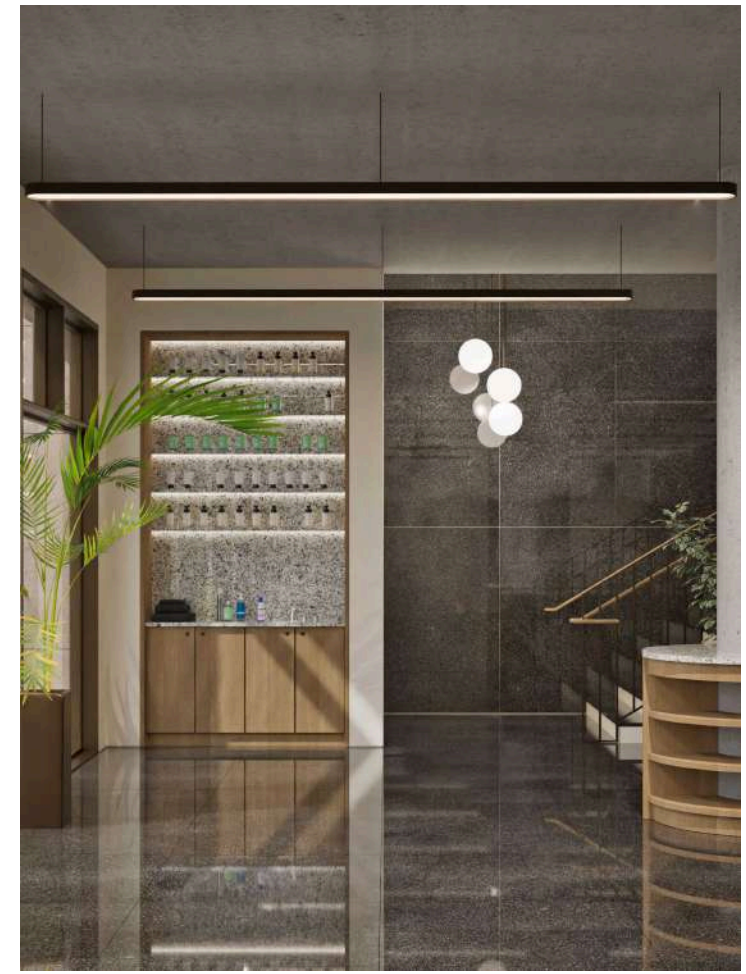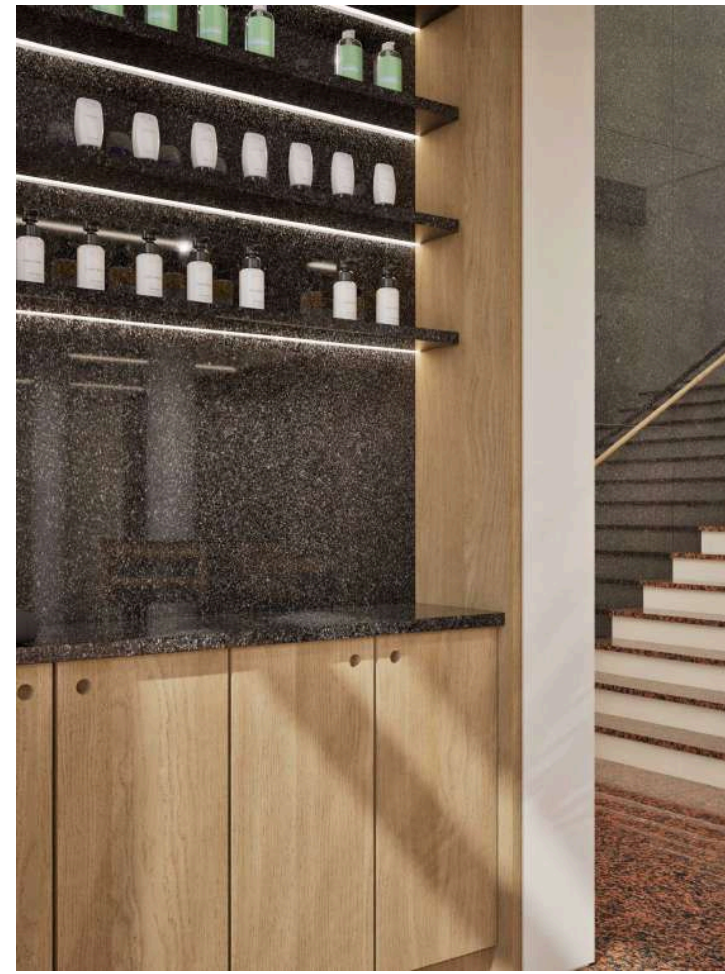


Старобабанський граніт – Pink Grey

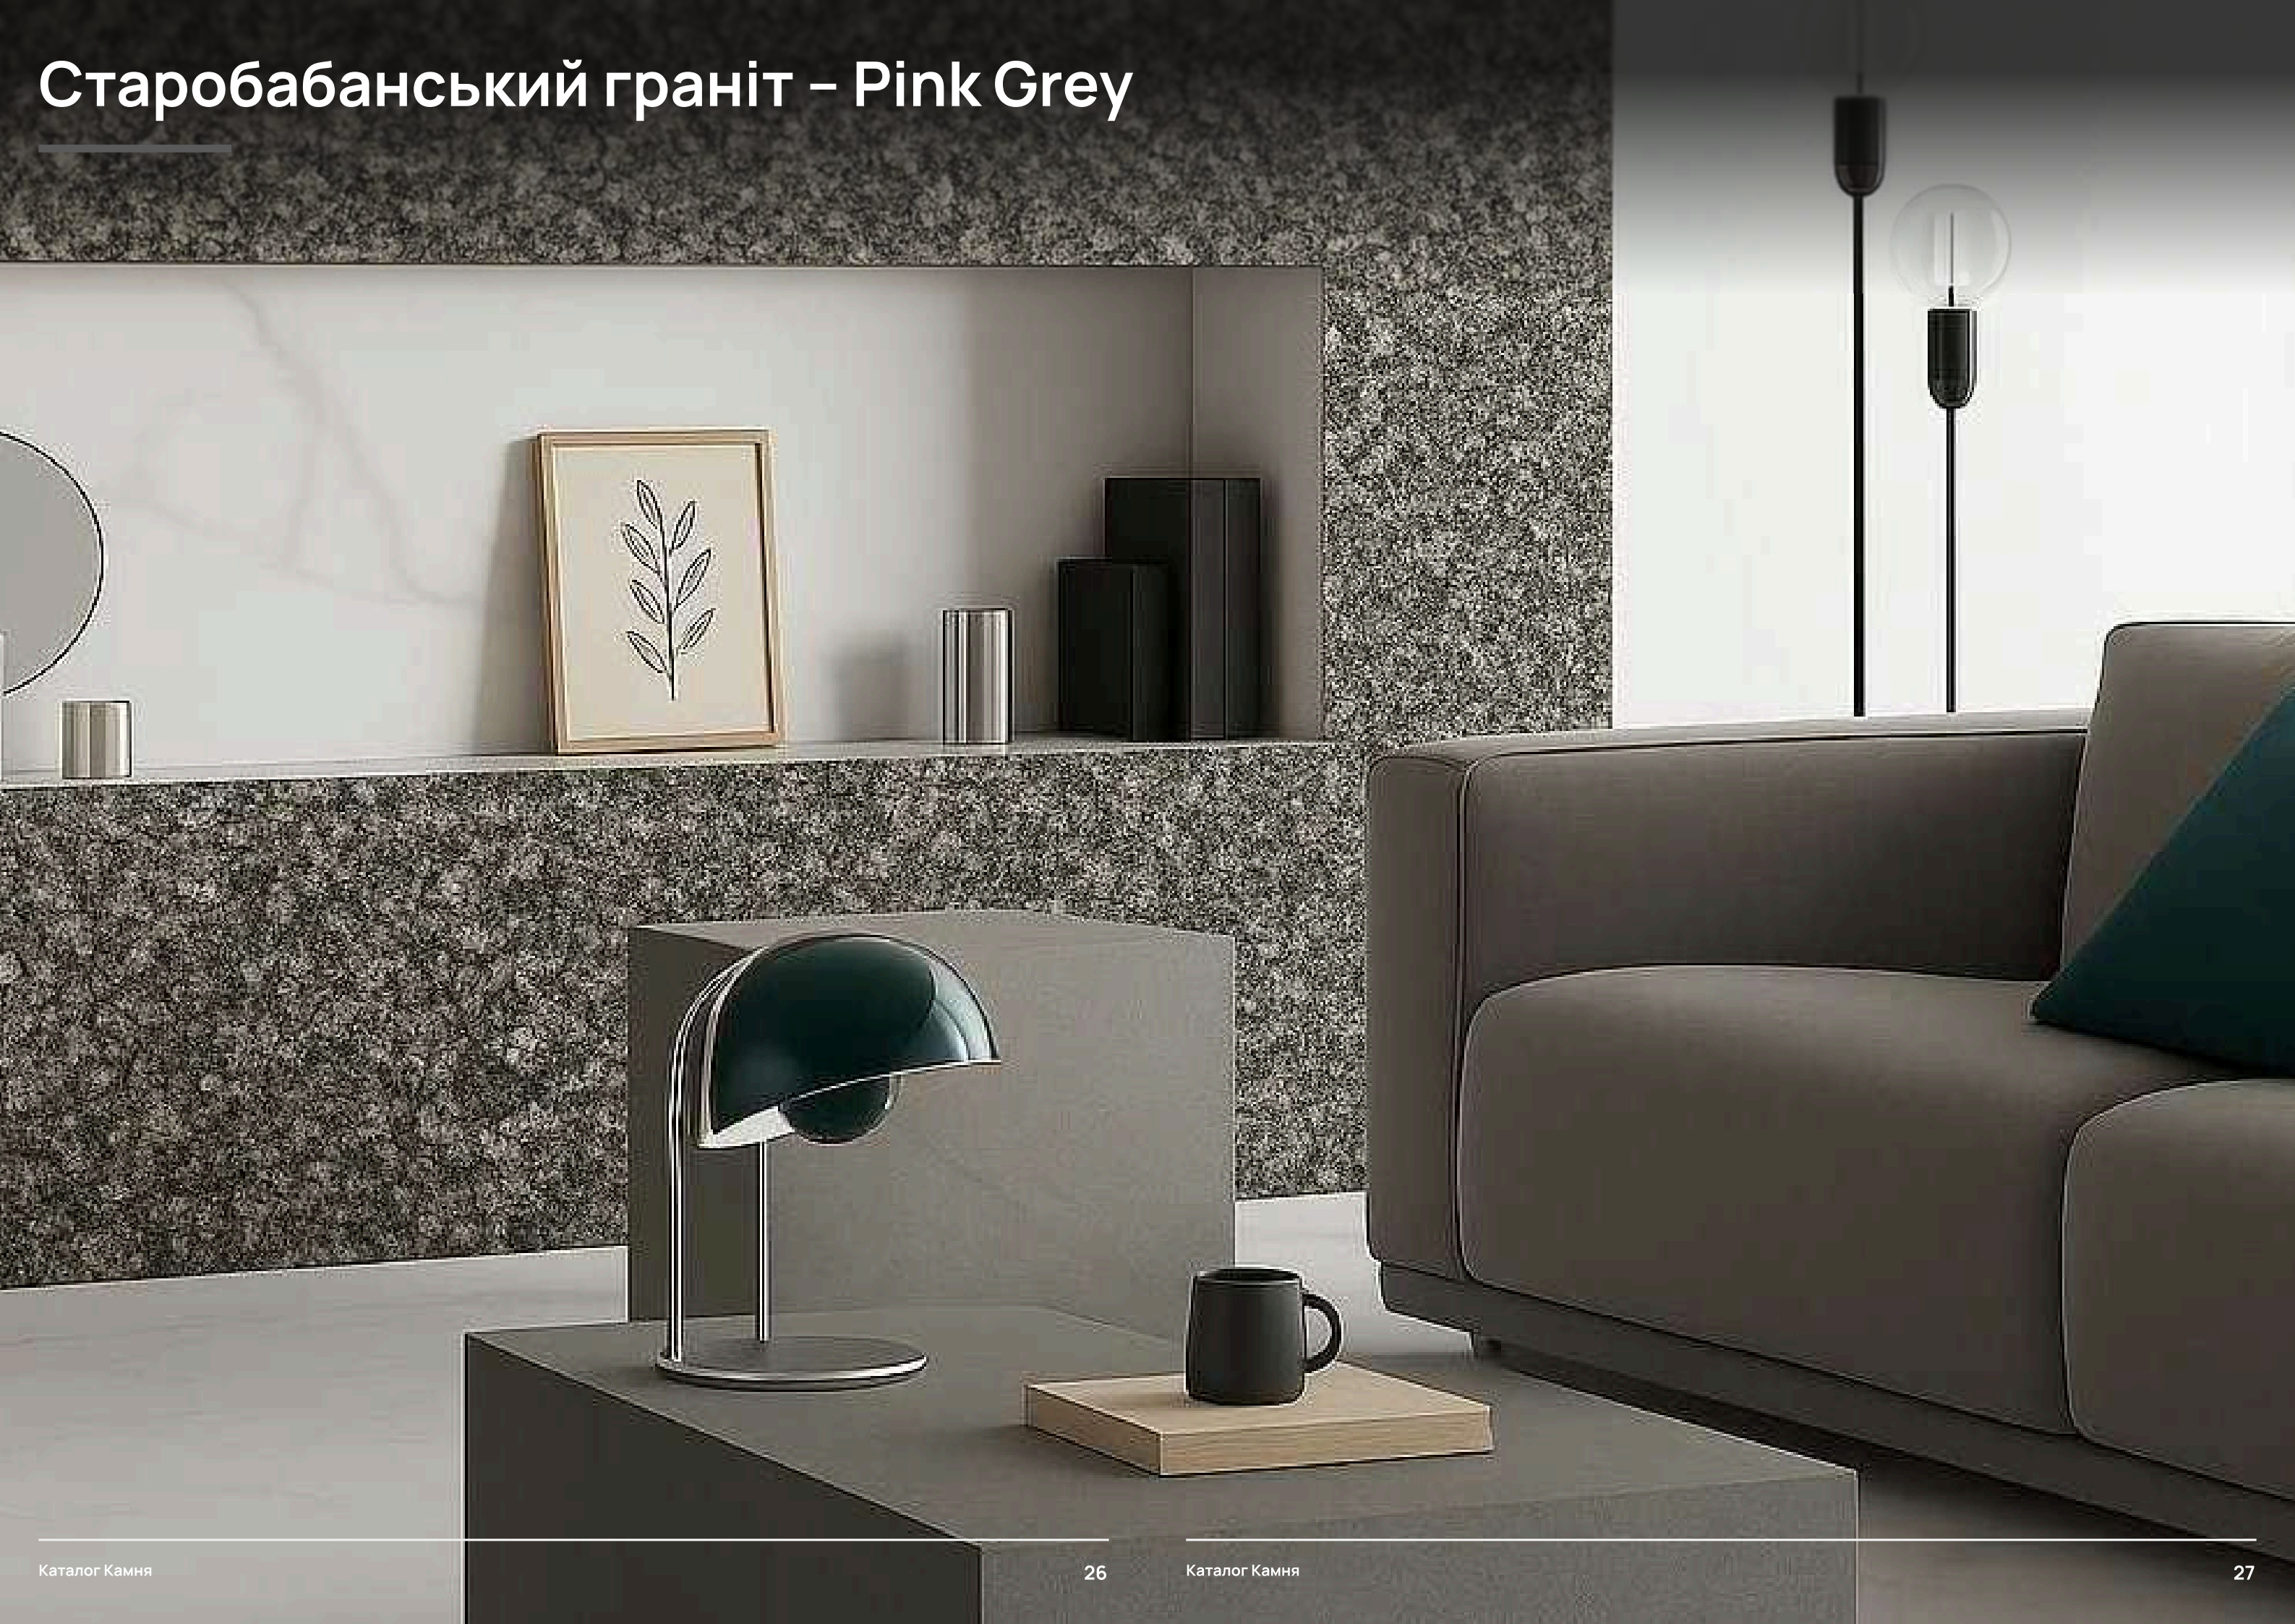

Старобабанський граніт – Pink Grey



Вишуканий граніт Старобабанського рододища, що поєднує м'яке рожеве та сіре забарвлення в гармонійній рівновазі. Дрібнозернистий текстур з низьким водопоглинанням забезпечує стабільність. Ідеальний для сучасних та класичних меморіальних пам'яток, підвіконників, облицювання та внутрішніх елементів, що вимагають стриманої елегантності.

Використовується для


-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2630 - 2700 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,20% |
| Межа міцності при стисненні | 180 МПа |
| Межа міцності при згині | 20 МПа |
| Стираність | 0,7 г/см ² |
| Комерційна назва | Pink Grey |
| Родовище | Старобабанське |
| Розташування кар'єра | Черкаська область |
| Тип каменю | Граніт |

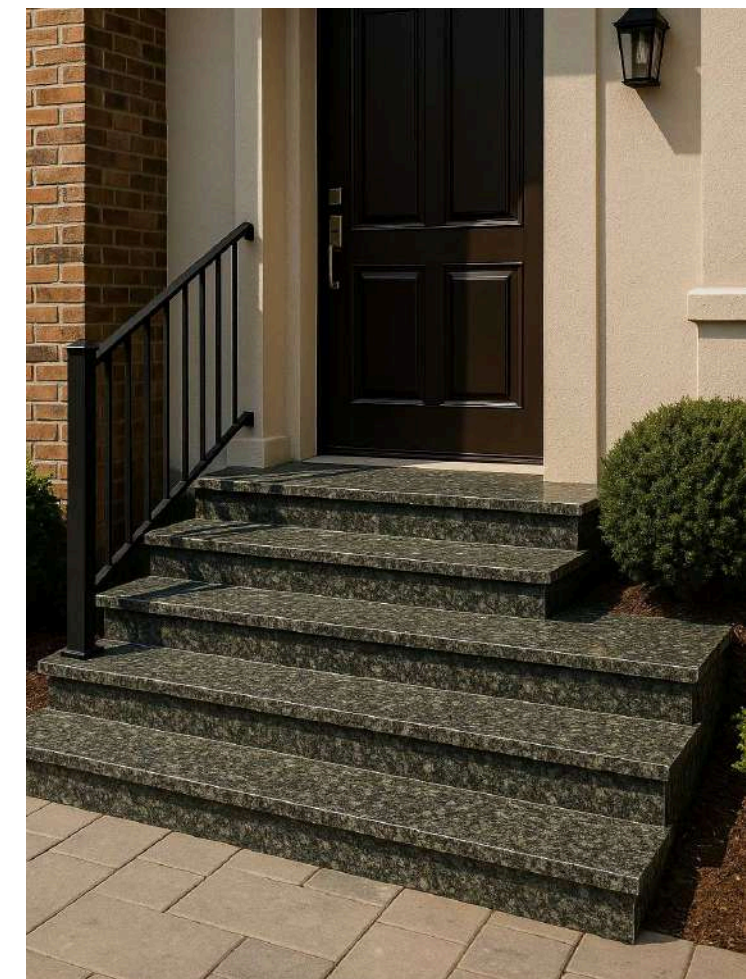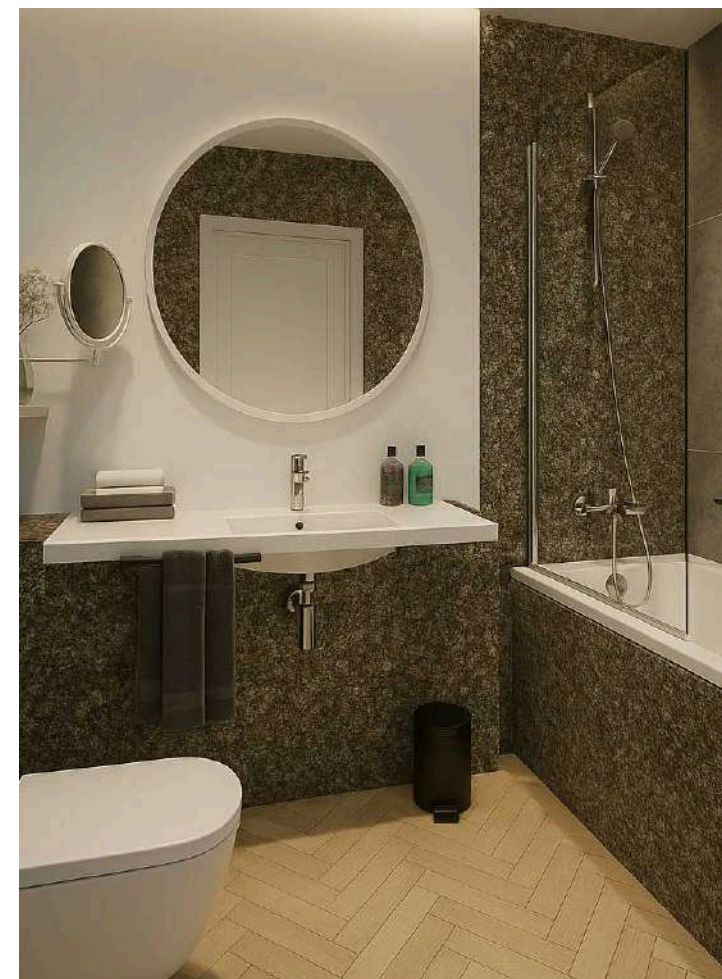

Крупський граніт – Karmin

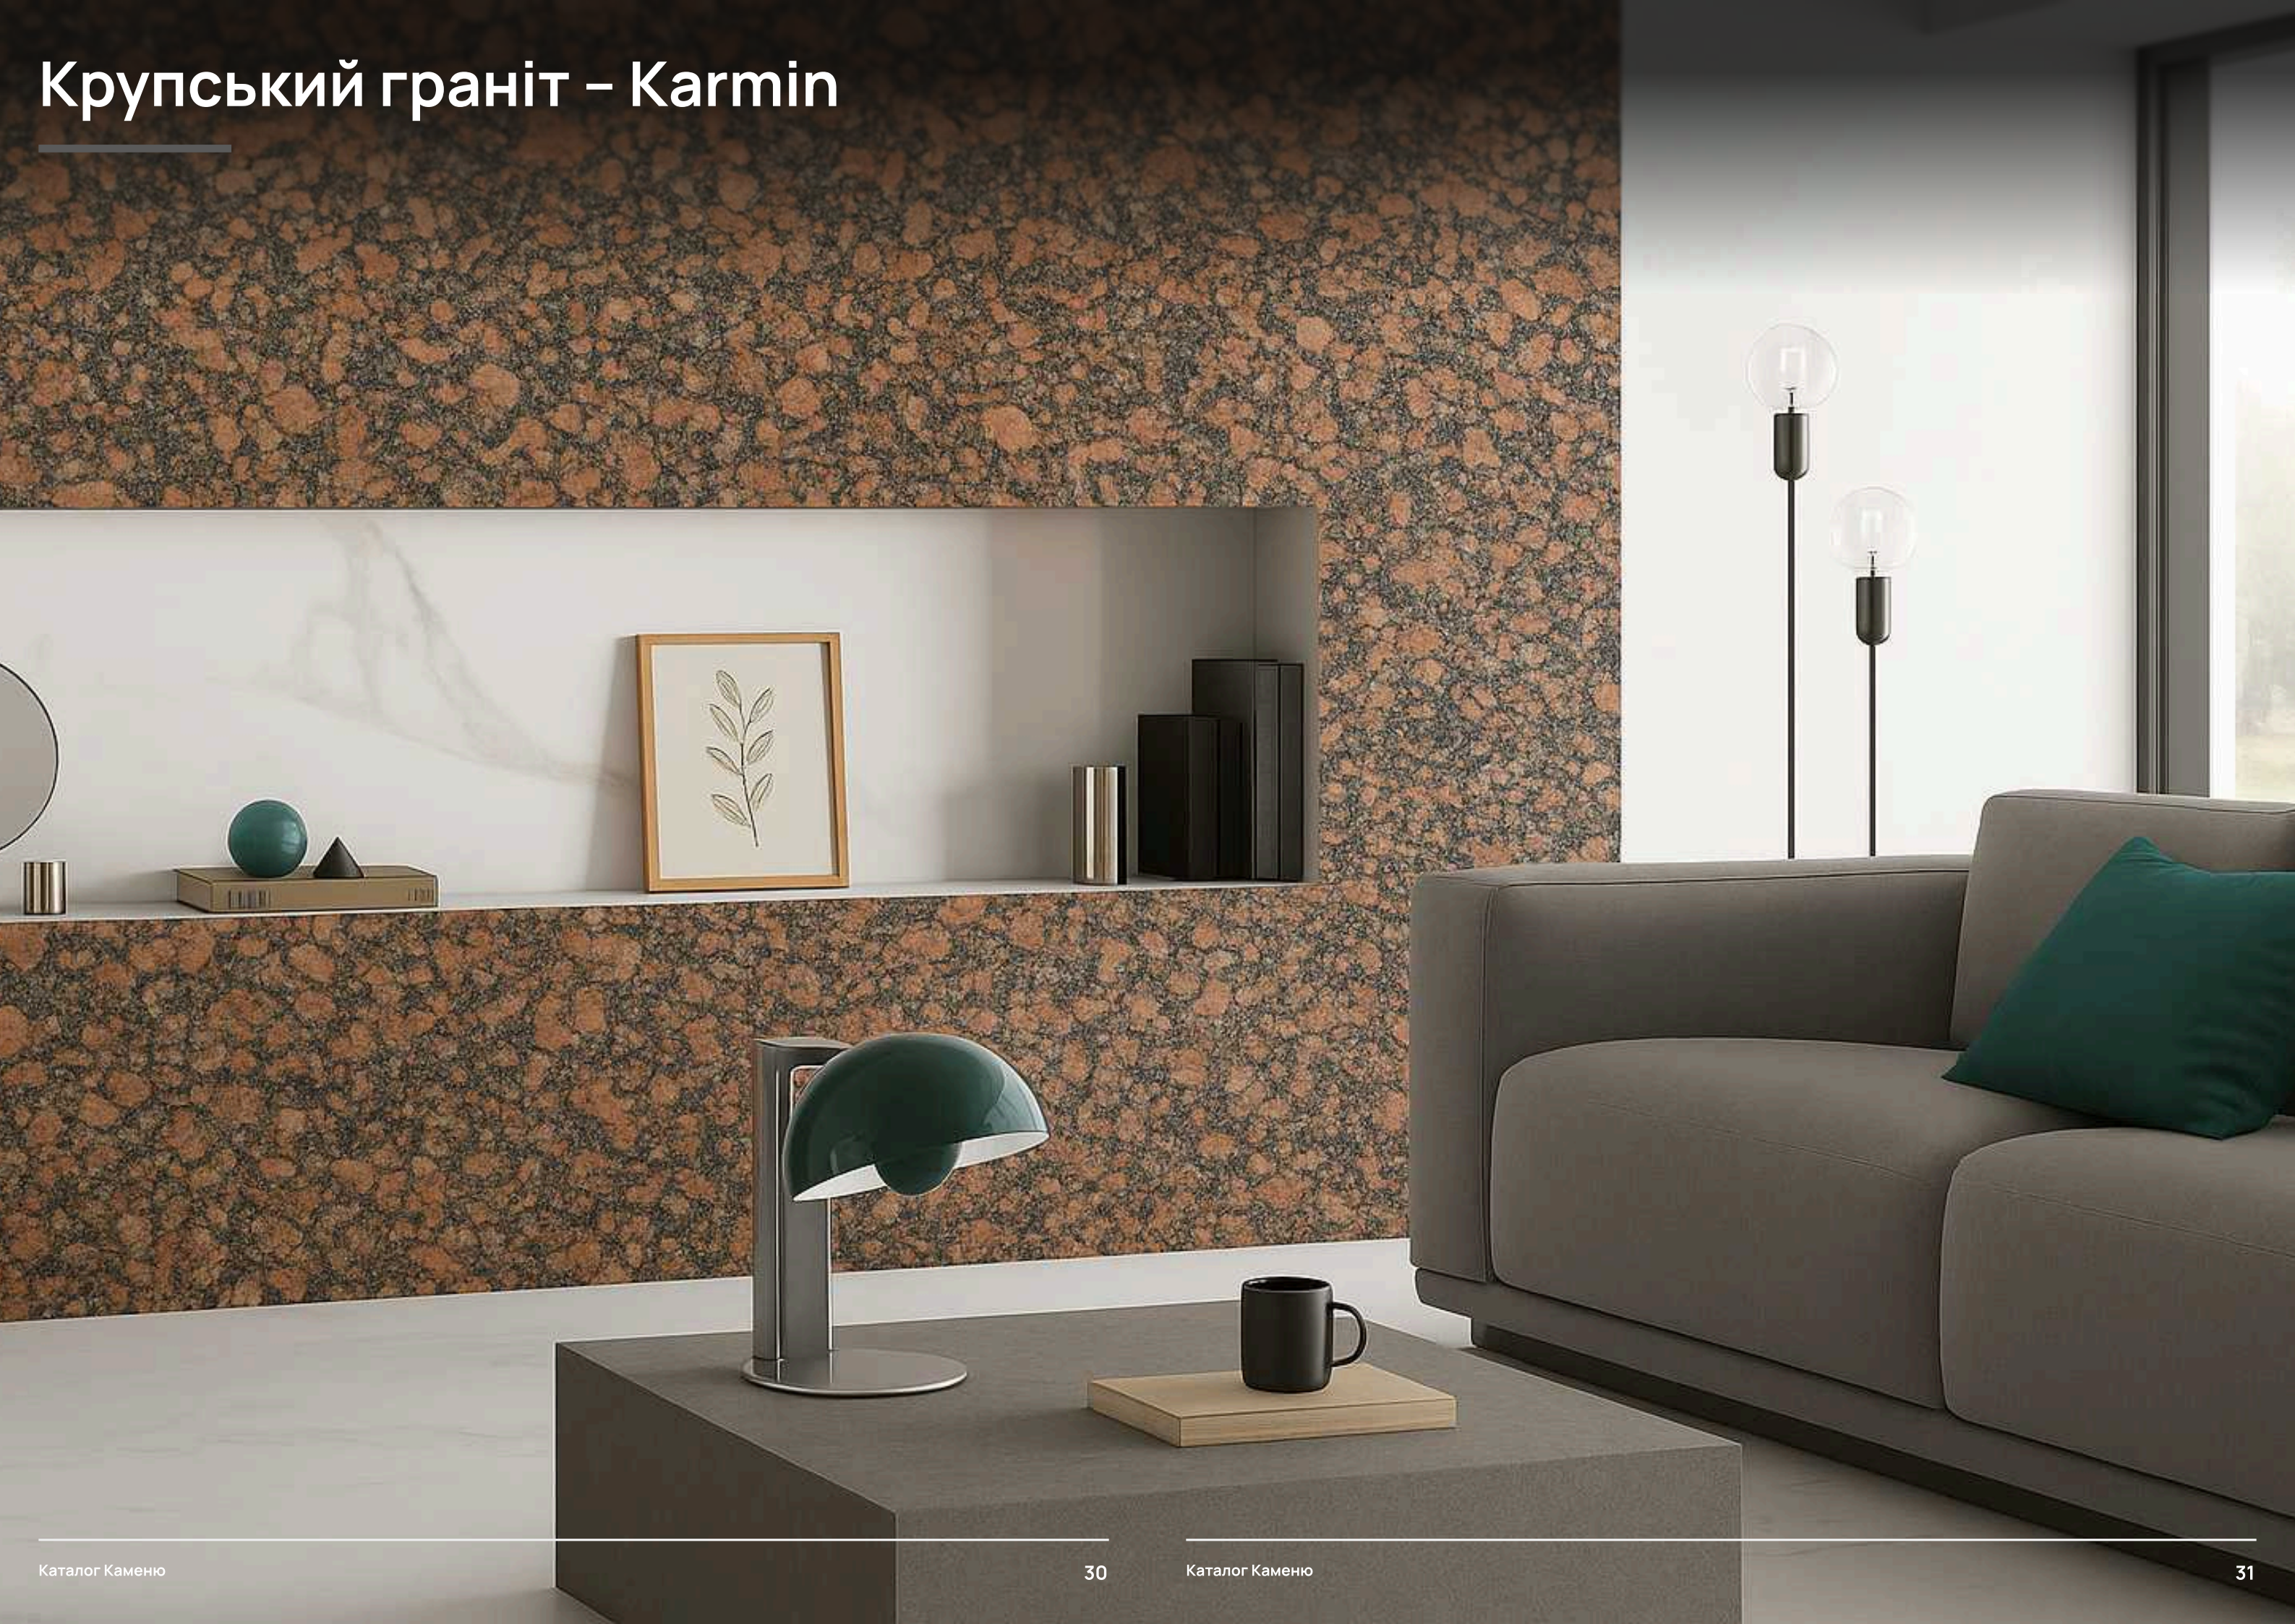

Крупський граніт – Karmin



Яскравий червоний граніт з родовища Крупськ, обраний за своїм сміливим забарвленням та декоративною інтенсивністю. Дрібнозернистий камінь з конструктивною надійністю та вражаючою естетичною присутністю. Стейкий колір не блідне, забезпечуючи послідовний візуальний вплив для монументальних та архітектурних застосувань.

Використовується для


-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2690 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,22% |
| Межа міцності при стисненні | 160 МПа |
| Межа міцності при згині | МПа |
| Стираність | 0,27 г/см ² |
| Комерційна назва | Karmin |
| Родовище | Крупське |
| Розташування кар'єра | Кіровоградська область |
| Тип каменю | Граніт |

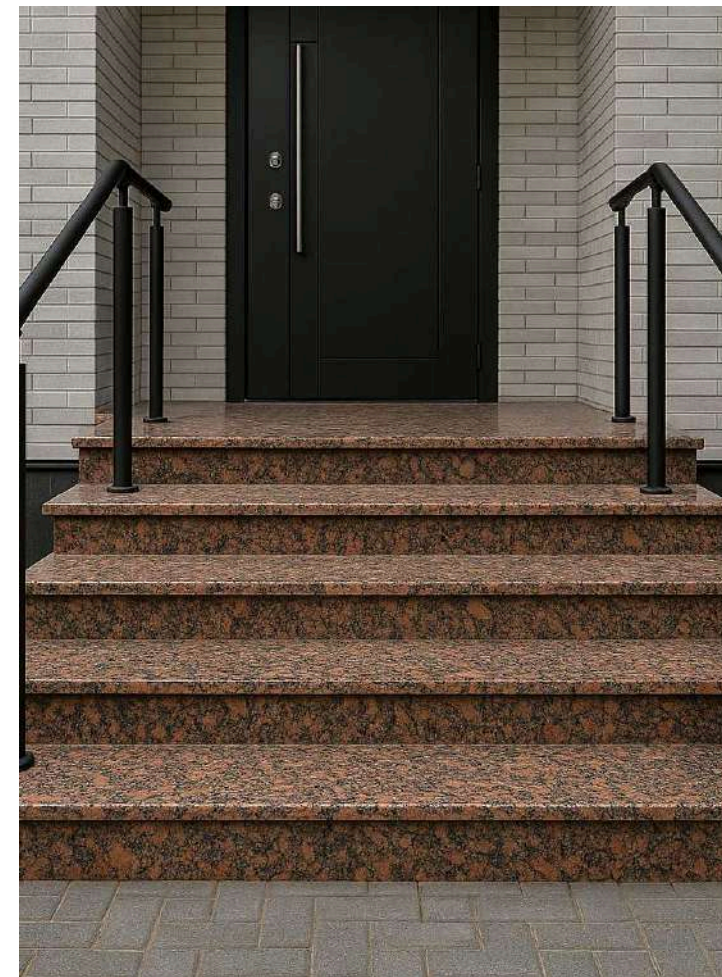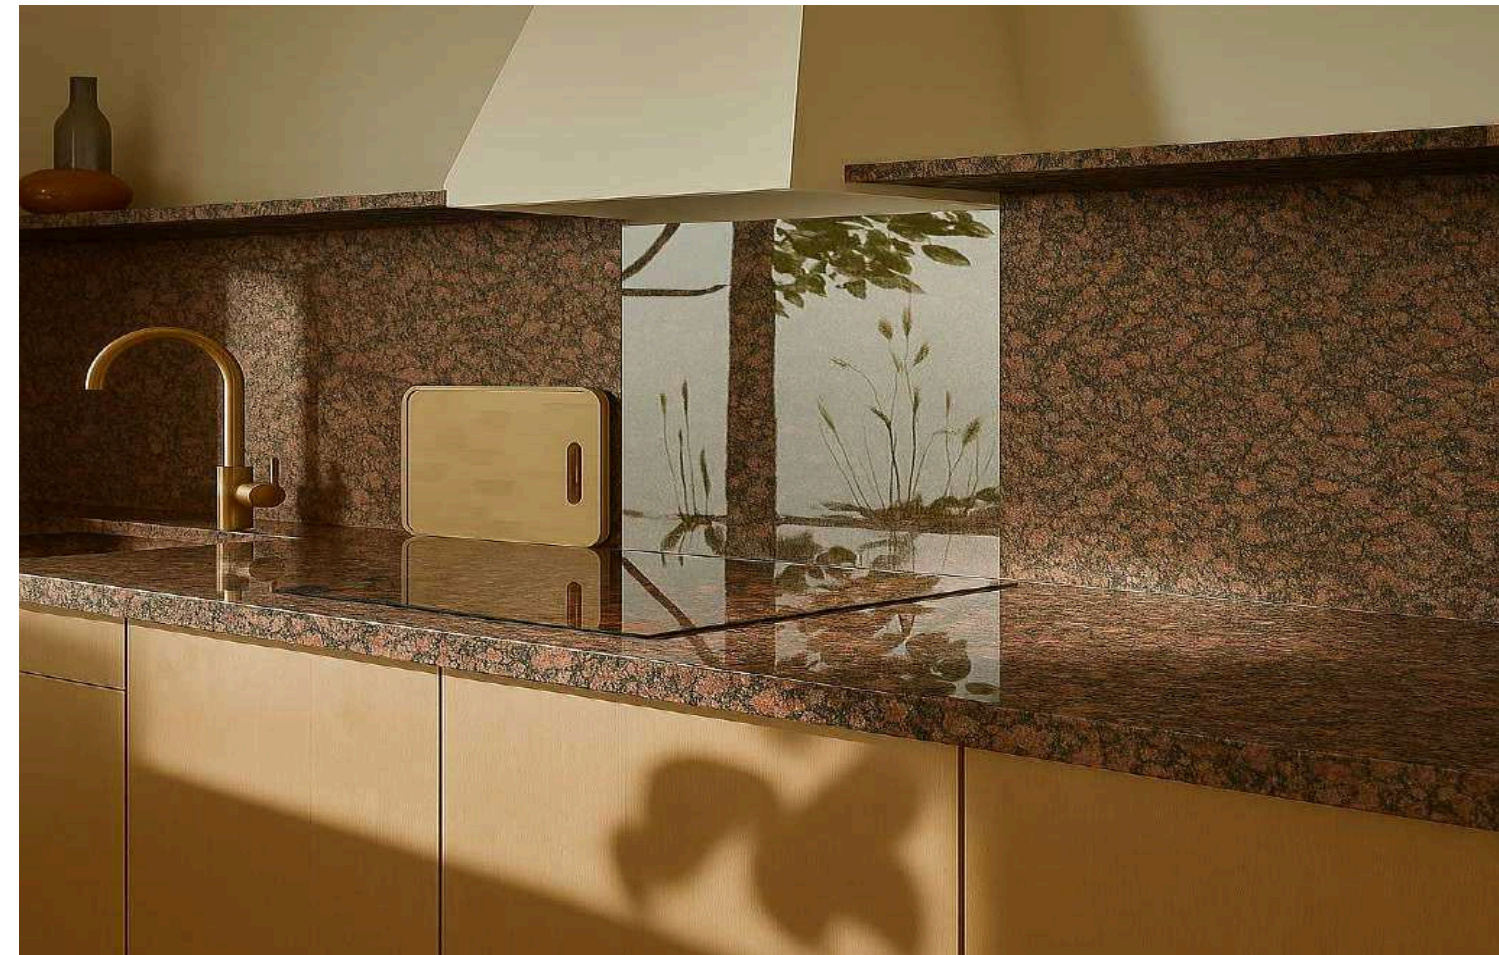

Корнинський граніт – Leopard

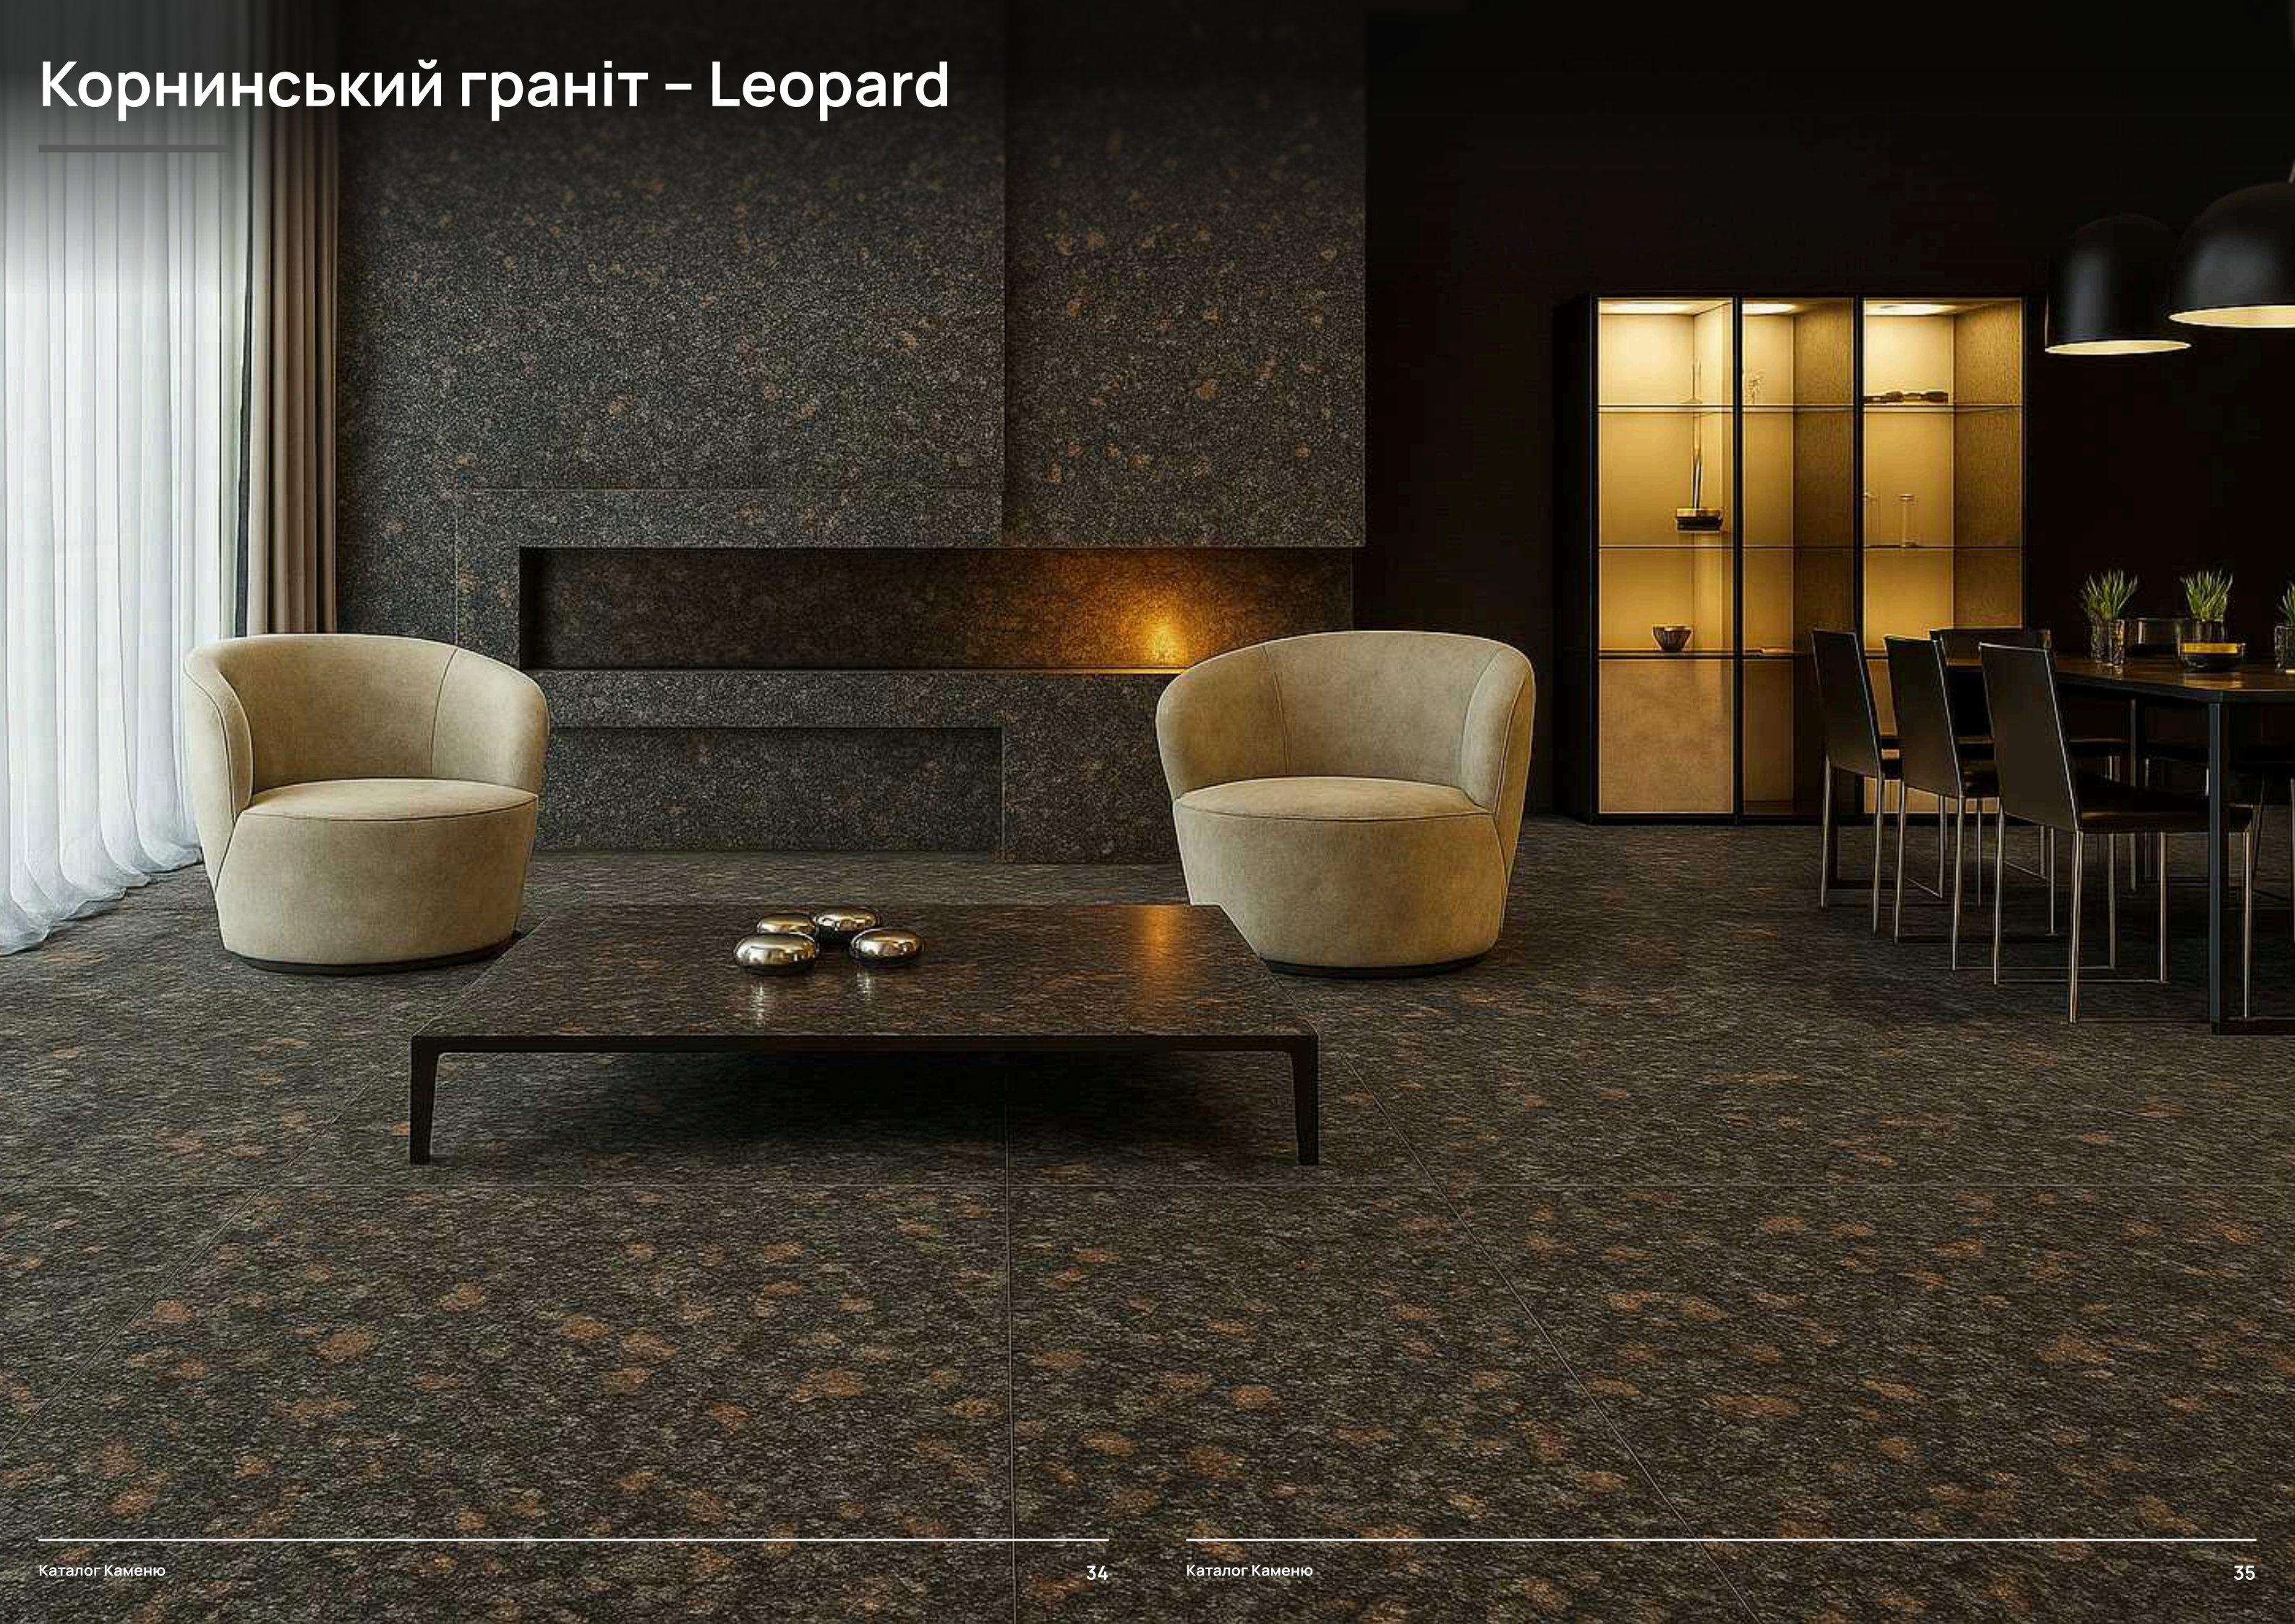

Корнинський граніт – Leopard


Сірий граніт, відзначений вражаючим бежевим та рожевим плямистим узором, що створює природно мозаїчний вигляд. Дрібнозернистий різновид Корнинський з винятковою теплової стійкістю (-60°C до +50°C). Ідеальний для атмосфероустійливих застосувань, мощення та архітектурних елементів, де природний узір зустрічається з довговічністю.

Використовується для

-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2730 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,31% |
| Межа міцності при стисненні | 190 МПа |
| Межа міцності при згині | 29 МПа |
| Стираність | 0,35 г/см ² |
| Комерційна назва | Leopard |
| Родовище | Корнинське |
| Розташування кар'єра | Житомирська область |
| Тип каменю | Граніт |

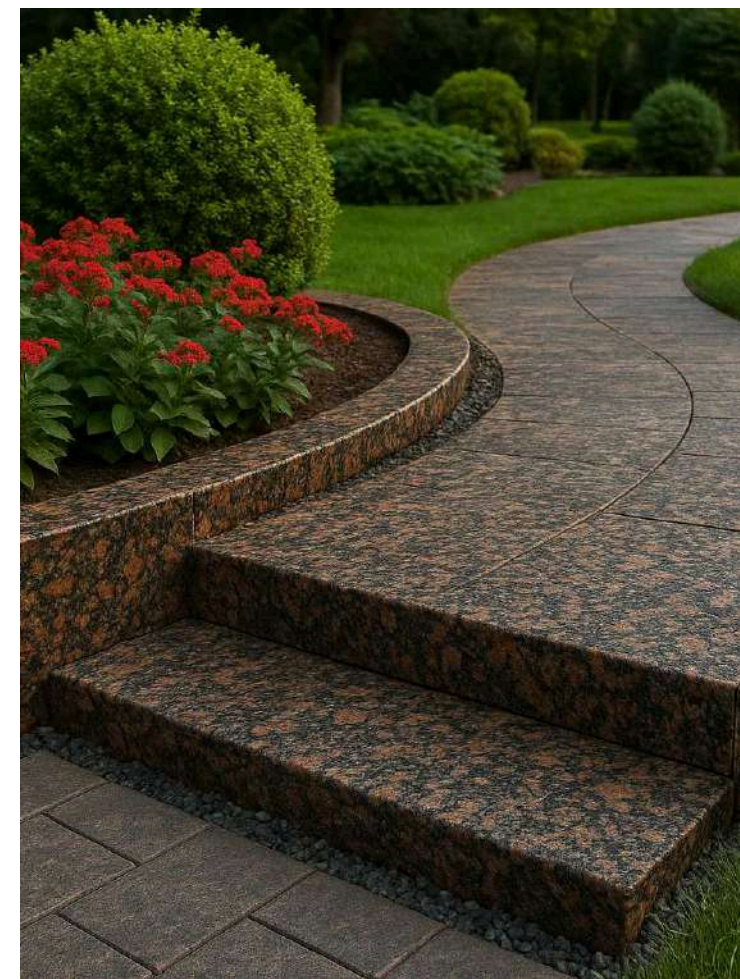


Василівський граніт – Ukrainian Autumn



Василівський граніт – Ukrainian Autumn


Теплий коричневий граніт з родовища Василівське, що викликає багату палітру осені. Збалансований коричневий тон із середнім зерном створює гостинне тепло. Перевірена стійкість до погодних умов забезпечує довголіття для меморіалів, архітектурної облицювання та систем мощення, що вимагають природної, сезонної естетики.

Використовується для

-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2675 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,24% |
| Межа міцності при стисненні | 250 МПа |
| Межа міцності при згині | МПа |
| Стираність | 0,30 г/см ² |
| Комерційна назва | Ukrainian Autumn |
| Родовище | Василівське |
| Розташування кар'єра | Житомирська область |
| Тип каменю | Граніт |

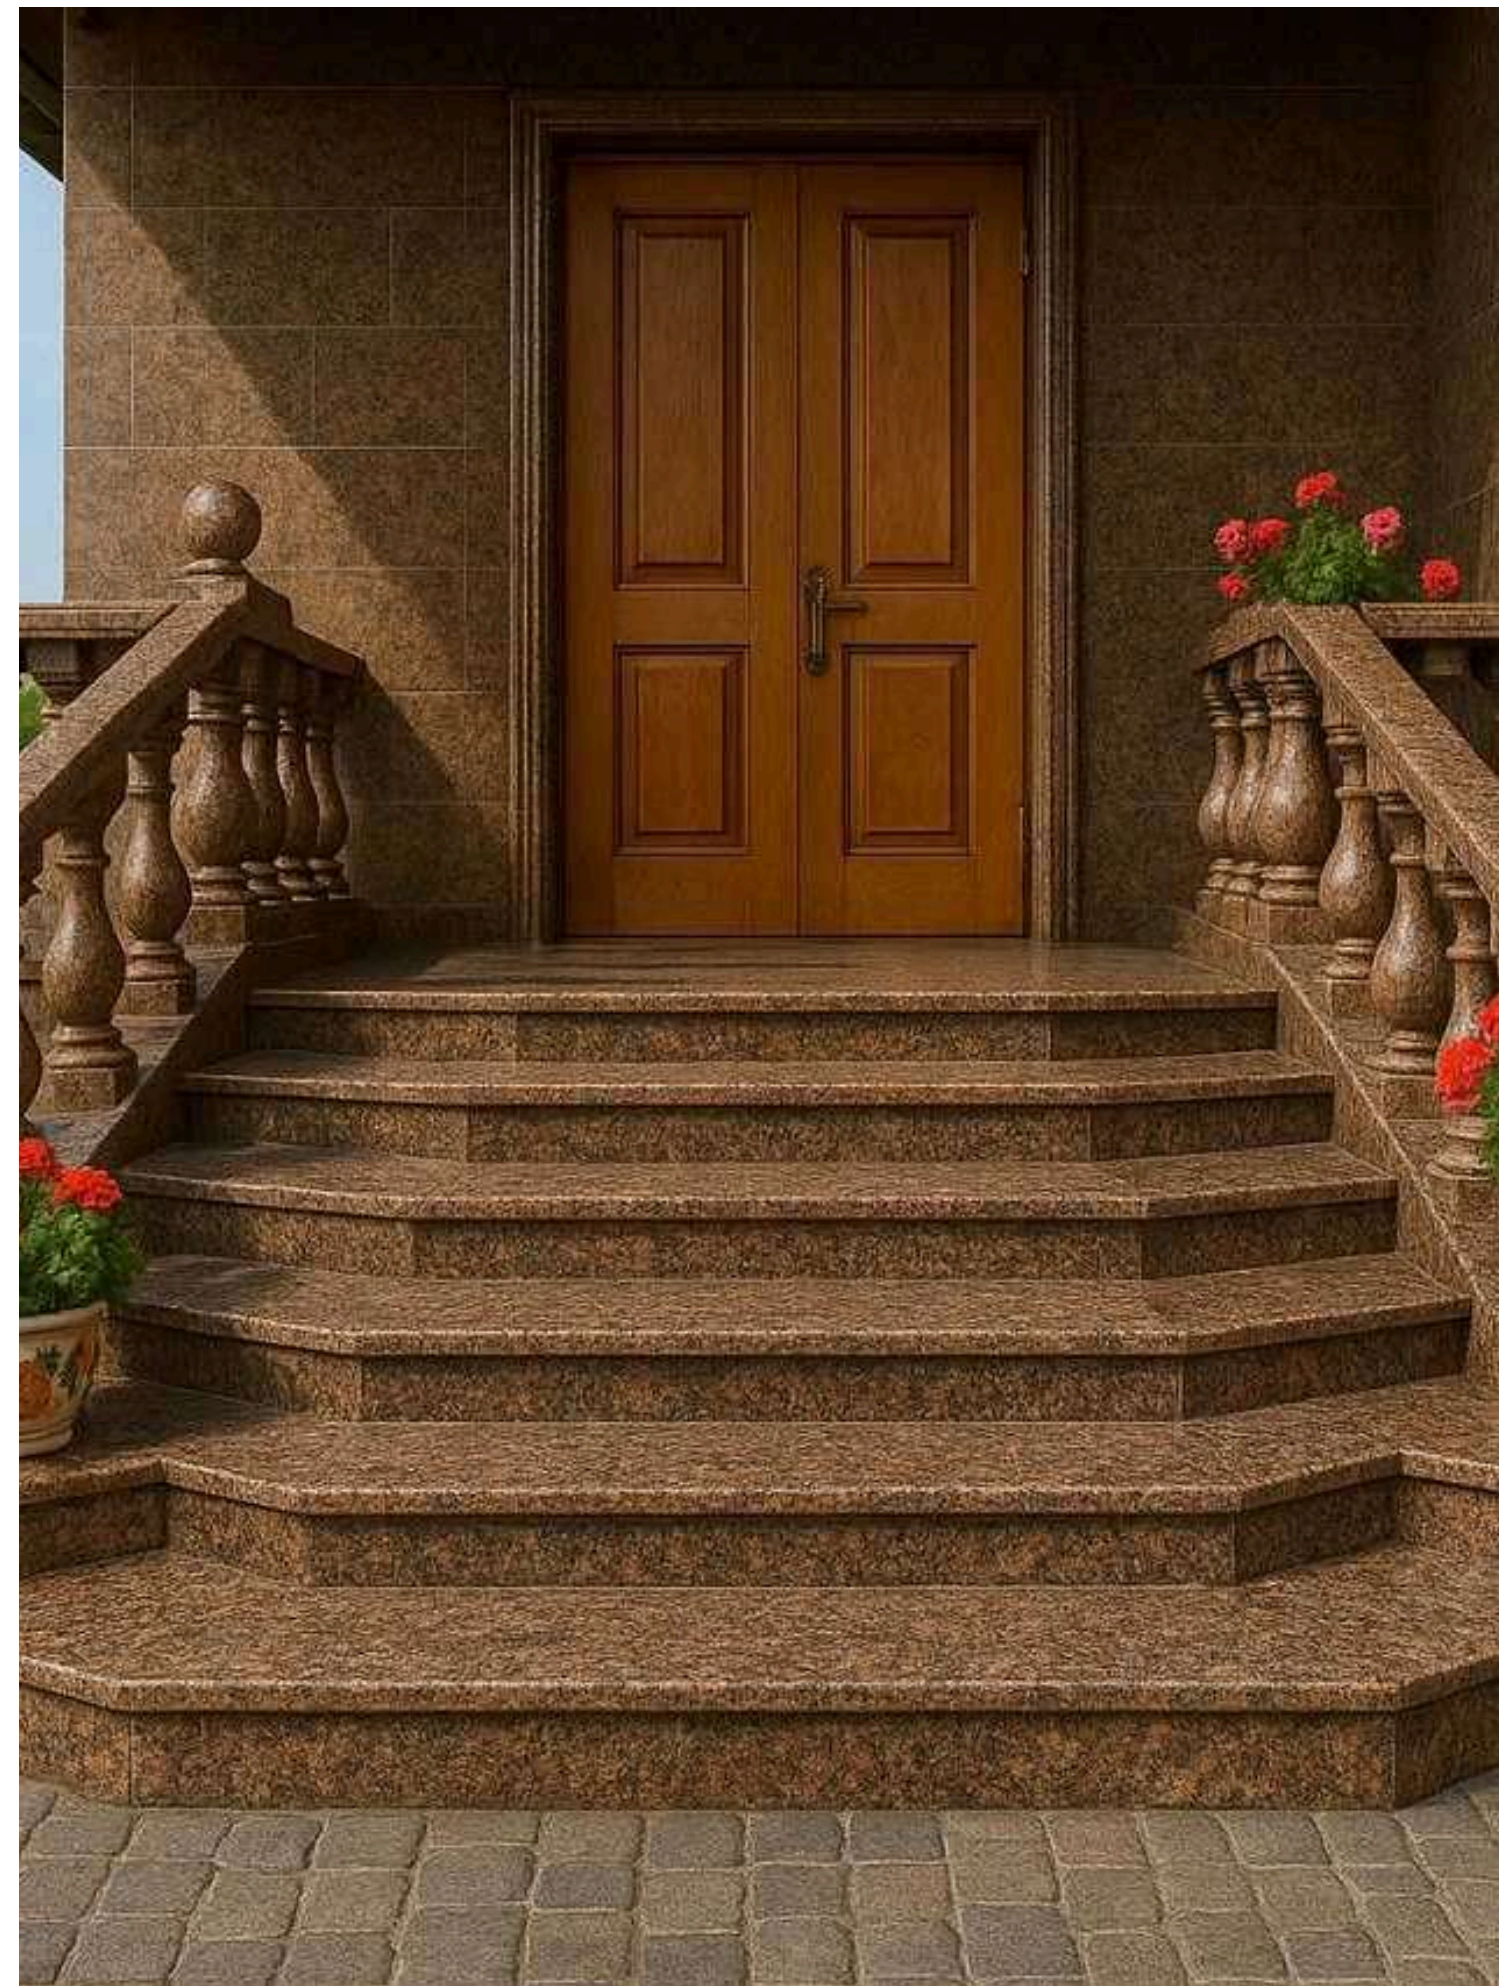






Покостівський граніт – Grey Ukraine



Покостівський граніт – Grey Ukraine



Найпопулярніший сірий граніт України, що представляє класичну палітру з тонким білим та чорним піскуванням. Граніт Покостівськ поєднує виняткову довговічність з витонченою візуальною складністю. Еталон для сірого архітектурного каменю в пам'ятниках, підлогах, фасадному облицюванні та будівництві.

Використовується для

-  Плитка
-  Бруківка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня
-  Бордюр
-  Меморіали

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2730 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,5-0,25% |
| Межа міцності при стисненні | 200 МПа |
| Межа міцності при згині | 92 МПа |
| Стираність | 0,54 г/см ² |
| Комерційна назва | Grey Ukraine |
| Родовище | Покостівське |
| Розташування кар'єра | Житомирська область |
| Тип каменю | Граніт |

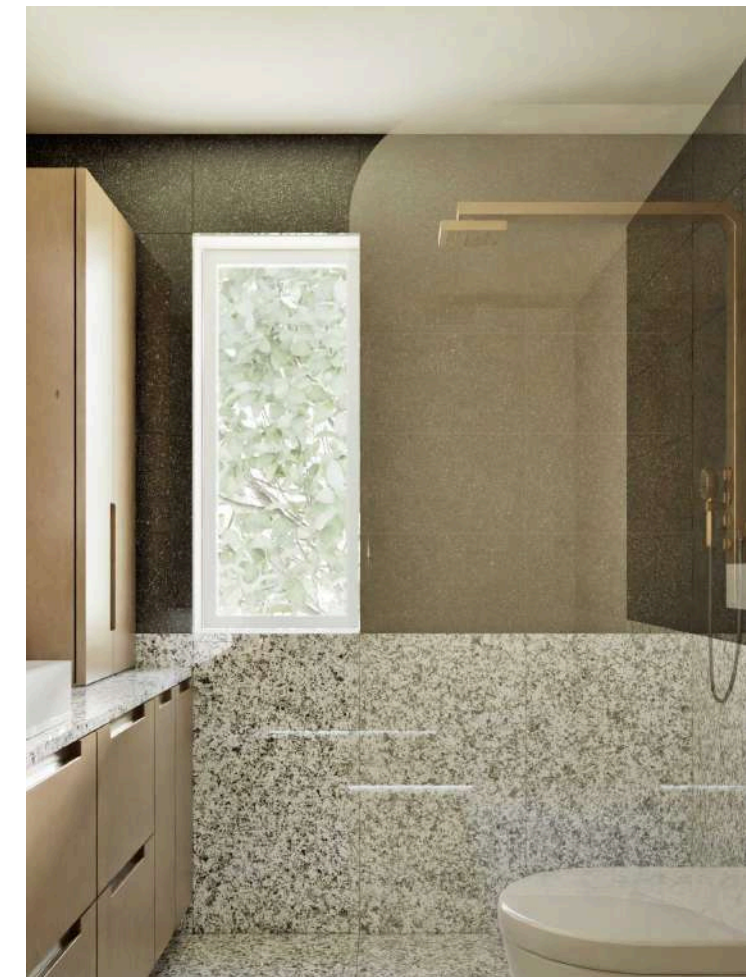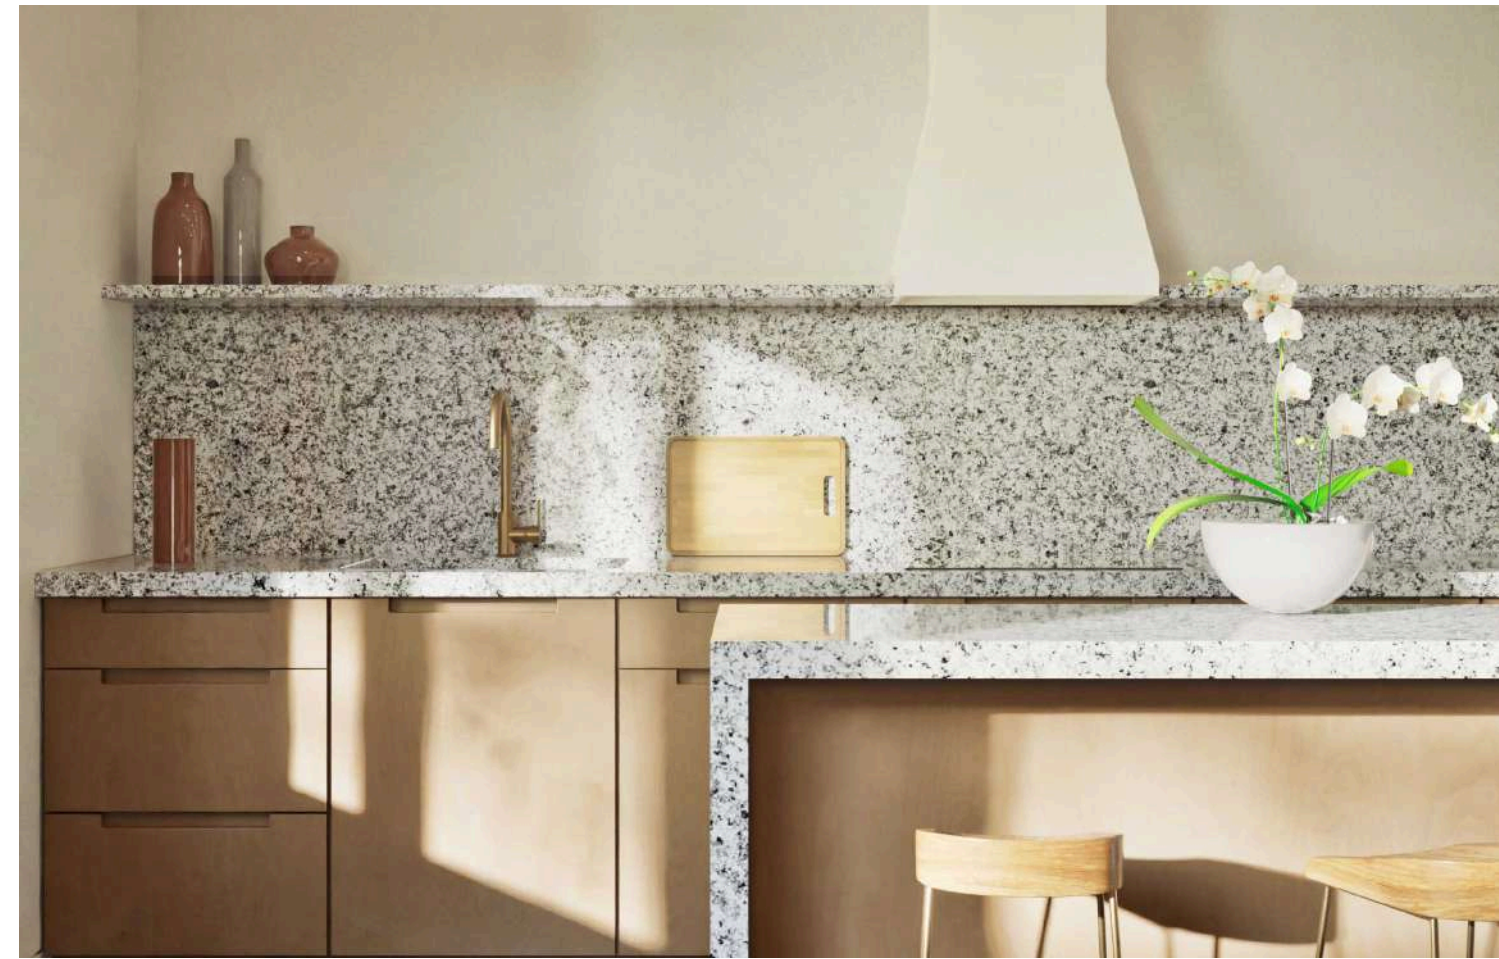





Крутнівський граніт - Granat



Крутнівський граніт - Granat

Середньо- та крупнозернистий рожевий граніт, що складається переважно з калієвого польового шпату, кварцу та біотиту й має однорідну, але виразну текстуру. Його м'який рожевий відтінок і стабільний мінеральний склад забезпечують високу структурну міцність і низьке водопоглинання, що робить матеріал придатним для зовнішнього облицювання, мощення та точних архітектурних елементів.

Використовується для

-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2650 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,27% |
| Межа міцності при стисненні | 93 МПа |
| Межа міцності при згині | 17 МПа |
| Стираність | 0,44 г/см ² |
| Комерційна назва | Granat |
| Родовище | Крутнівське |
| Розташування кар'єра | Миколаївська область |
| Тип каменю | Граніт |



Токівський граніт – Carrazi







KAMENIV

Токівський граніт – Carpazi


Червоно-коричневий граніт з родовища Токівське, що поєднує теплі земляні тони з надійними конструктивними властивостями. Середнезернистий камінь з багатокольоровою палітрою. Ідеальний для зовнішнього облицювання, ландшафтних елементів та декоративних елементів, що вимагають теплого забарвлення та перевіреної погодостійкості.

Використовується для

-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня
-  Меморіали

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2670 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,55% |
| Межа міцності при стисненні | 225 МПа |
| Межа міцності при згині | 19 МПа |
| Стираність | 0,26 г/см ² |
| Комерційна назва | Carpazi |
| Родовище | Токівське |
| Розташування кар'єра | Дніпропетровська область |
| Тип каменю | Граніт |

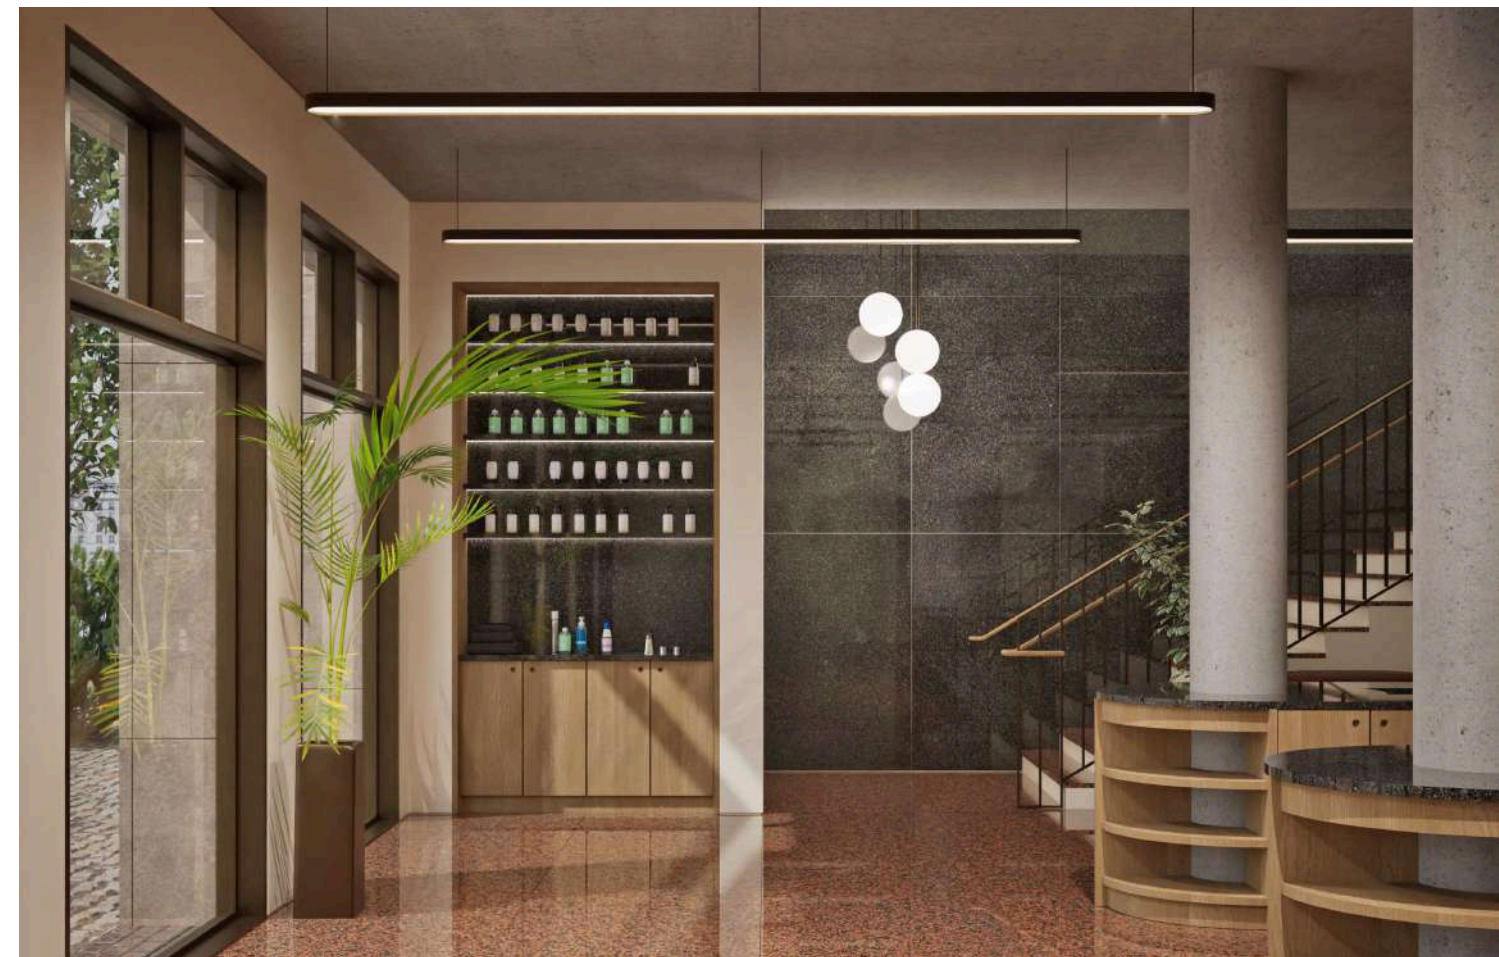






Межиріцький граніт – Flower of Ukraine



Межиріцький граніт – Flower of Ukraine

Пастельний бежевий граніт, що відзначається гармонійним світлим забарвленням, акцентованим драматичними чорними бризками. Середнезернистою структурою створює витонченої елегантності. Ідеальний для пам'ятників, облицювання фасадів, сходів та престижних архітектурних інсталяцій, що вимагають природної витонченості.

Використовується для

-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня
-  Меморіали

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2815 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,10% |
| Межа міцності при стисненні | 180 МПа |
| Межа міцності при згині | МПа |
| Стираність | 0,53 г/см ² |
| Комерційна назва | Flower of Ukraine |
| Родовище | Межиріцьке |
| Розташування кар'єра | Житомирська область |
| Тип каменю | Граніт |







Лезниківський граніт – Maple Red



Лезниківський граніт – Maple Red

Елітний дрібнозернистий червоний граніт з родовища Лезниківське з величною яскраво-червоною забарвленням виняткової стійкості. Яскравий колір не блідне протягом багатьох кліматичних циклів. Ідеальний для монументальних інсталяцій та архітектурних заяв, де витончений червоний граніт представляє найвищі естетичні та довговічні стандарти.

Використовується для

-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня
-  Меморіали

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2650 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,18% |
| Межа міцності при стисненні | 135-260 МПа |
| Межа міцності при згині | 31 МПа |
| Стираність | 0,24 г/см ² |
| Комерційна назва | Maple Red |
| Родовище | Лезниківське |
| Розташування кар'єра | Житомирська область |
| Тип каменю | Граніт |



Омелянівський граніт – Rosso Toledo



Омелянівський граніт – Rosso Toledo

Унікально блискучий помаранчевий граніт з Омелянівського родовища з характерною помаранчевою основою, акцентованою чорними та сірими включеннями. Незвичне забарвлення забезпечує архітектурну відмінність, одночасно зберігаючи кольорову стійкість. Ідеальний для престижних фасадів, монументальних робіт та дизайнерських інсталяцій.

Використовується для


-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2570 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,28% |
| Межа міцності при стисненні | 120-240 МПа |
| Межа міцності при згині | 21 МПа |
| Стираність | 0,26 г/см ² |
| Комерційна назва | Rosso Toledo |
| Родовище | Омелянівське |
| Розташування кар'єра | Житомирська область |
| Тип каменю | Граніт |





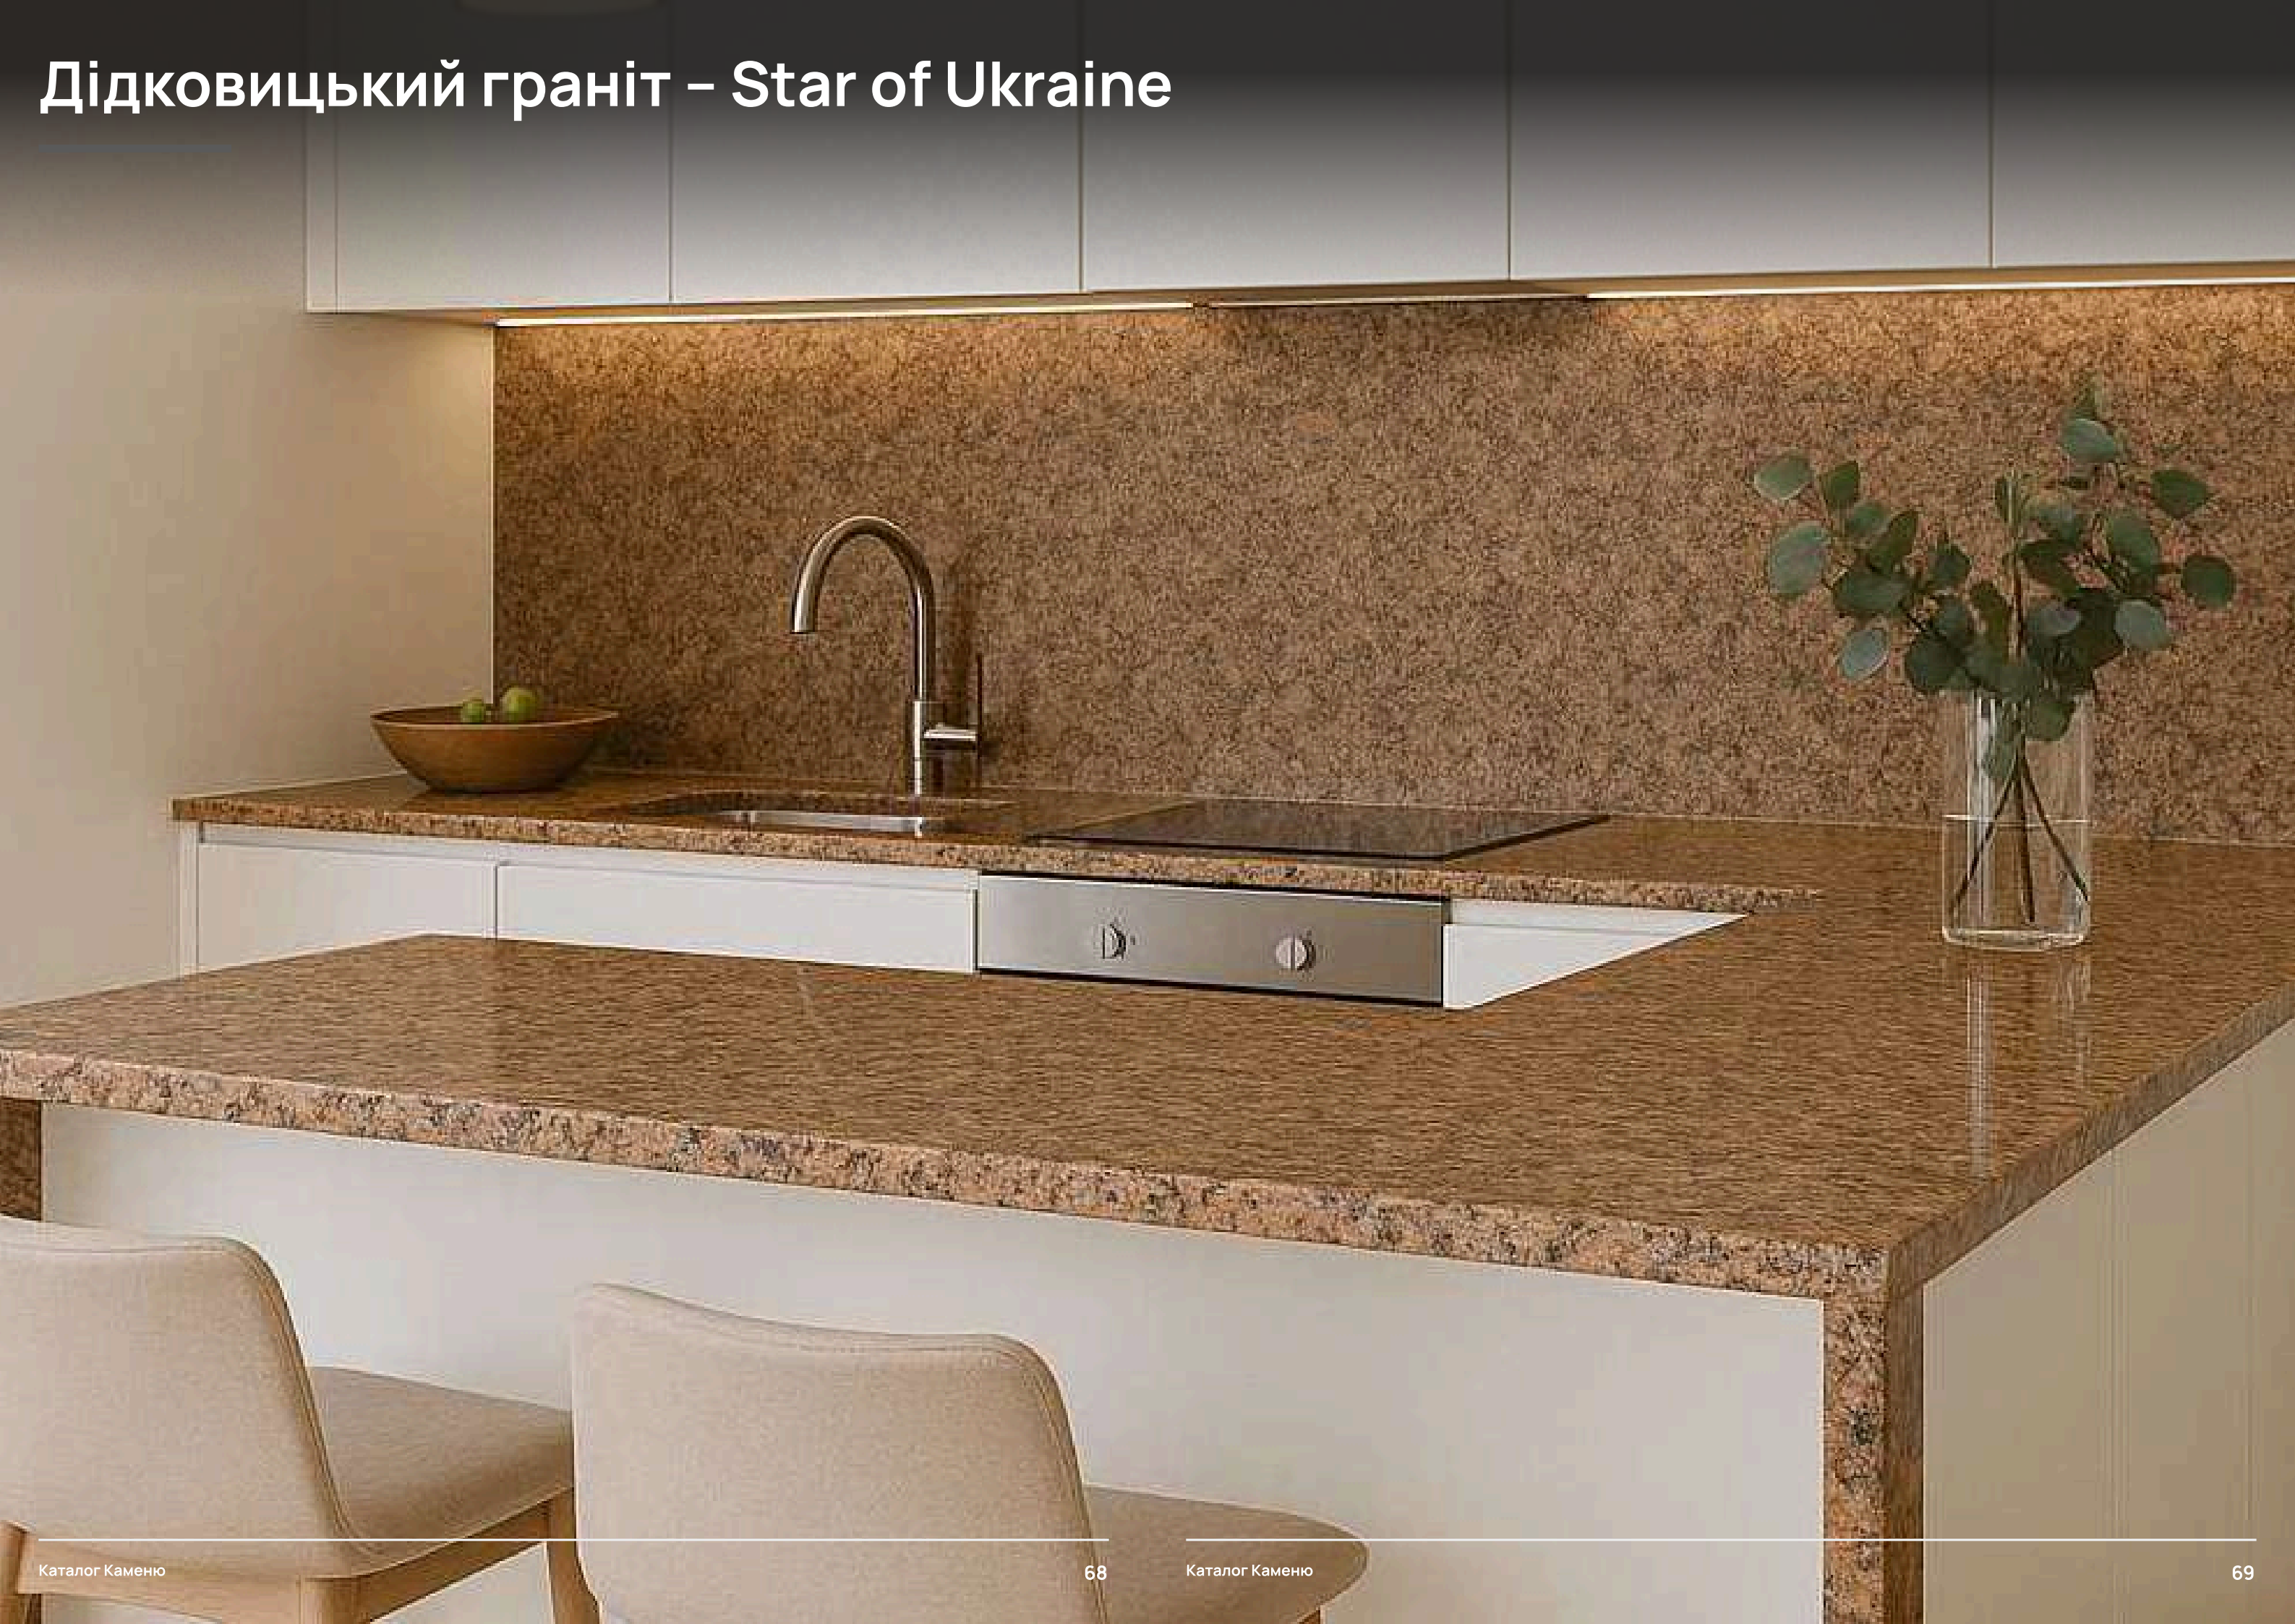


Дідковицький граніт – Star of Ukraine



Дідковицький граніт – Star of Ukraine


Теплий бежево-коричневий граніт з родовища Дідковицьке, знаменитий видатною здатністю полірування та потенціалом дзеркального фінішу. Теплий колір гармонізує з внутрішніми та зовнішніми контекстами. Ідеальний для престижних пам'ятників, розкішних архітектурних елементів та застосувань, що надають пріоритет природному теплу та витончене майстерності.

Використовується для


-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня
-  Меморіали

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2740-2770 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,13-0,24% |
| Межа міцності при стисненні | 149-172 МПа |
| Межа міцності при згині | 35 МПа |
| Стираність | 0,26 г/см ² |
| Комерційна назва | Star of Ukraine |
| Родовище | Дідковицьке |
| Розташування кар'єра | Житомирська область |
| Тип каменю | Граніт |

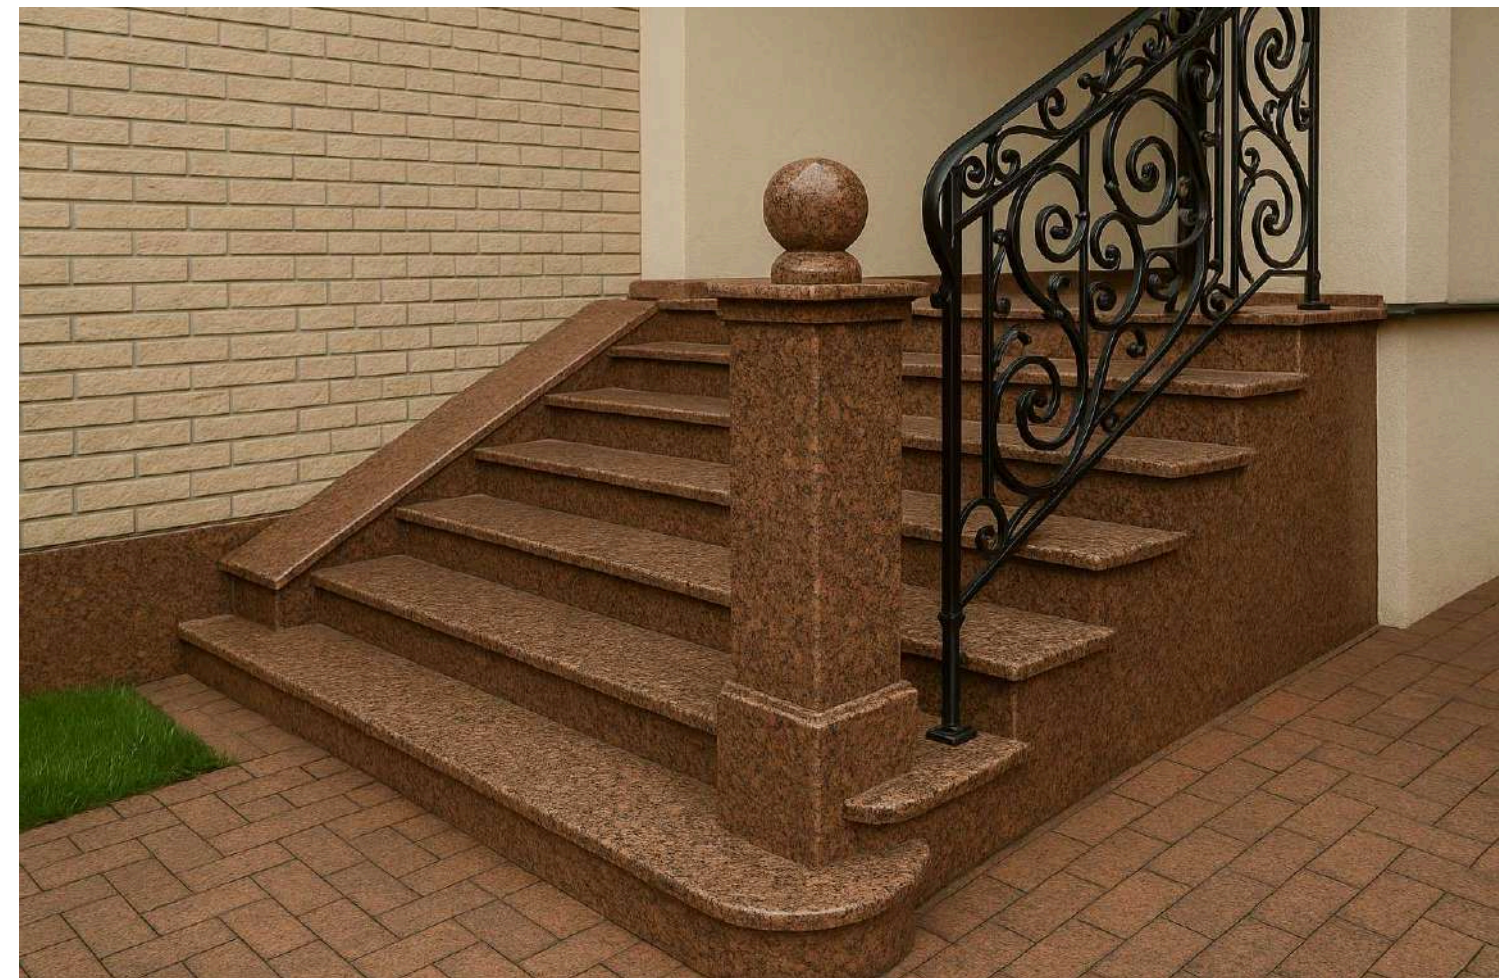

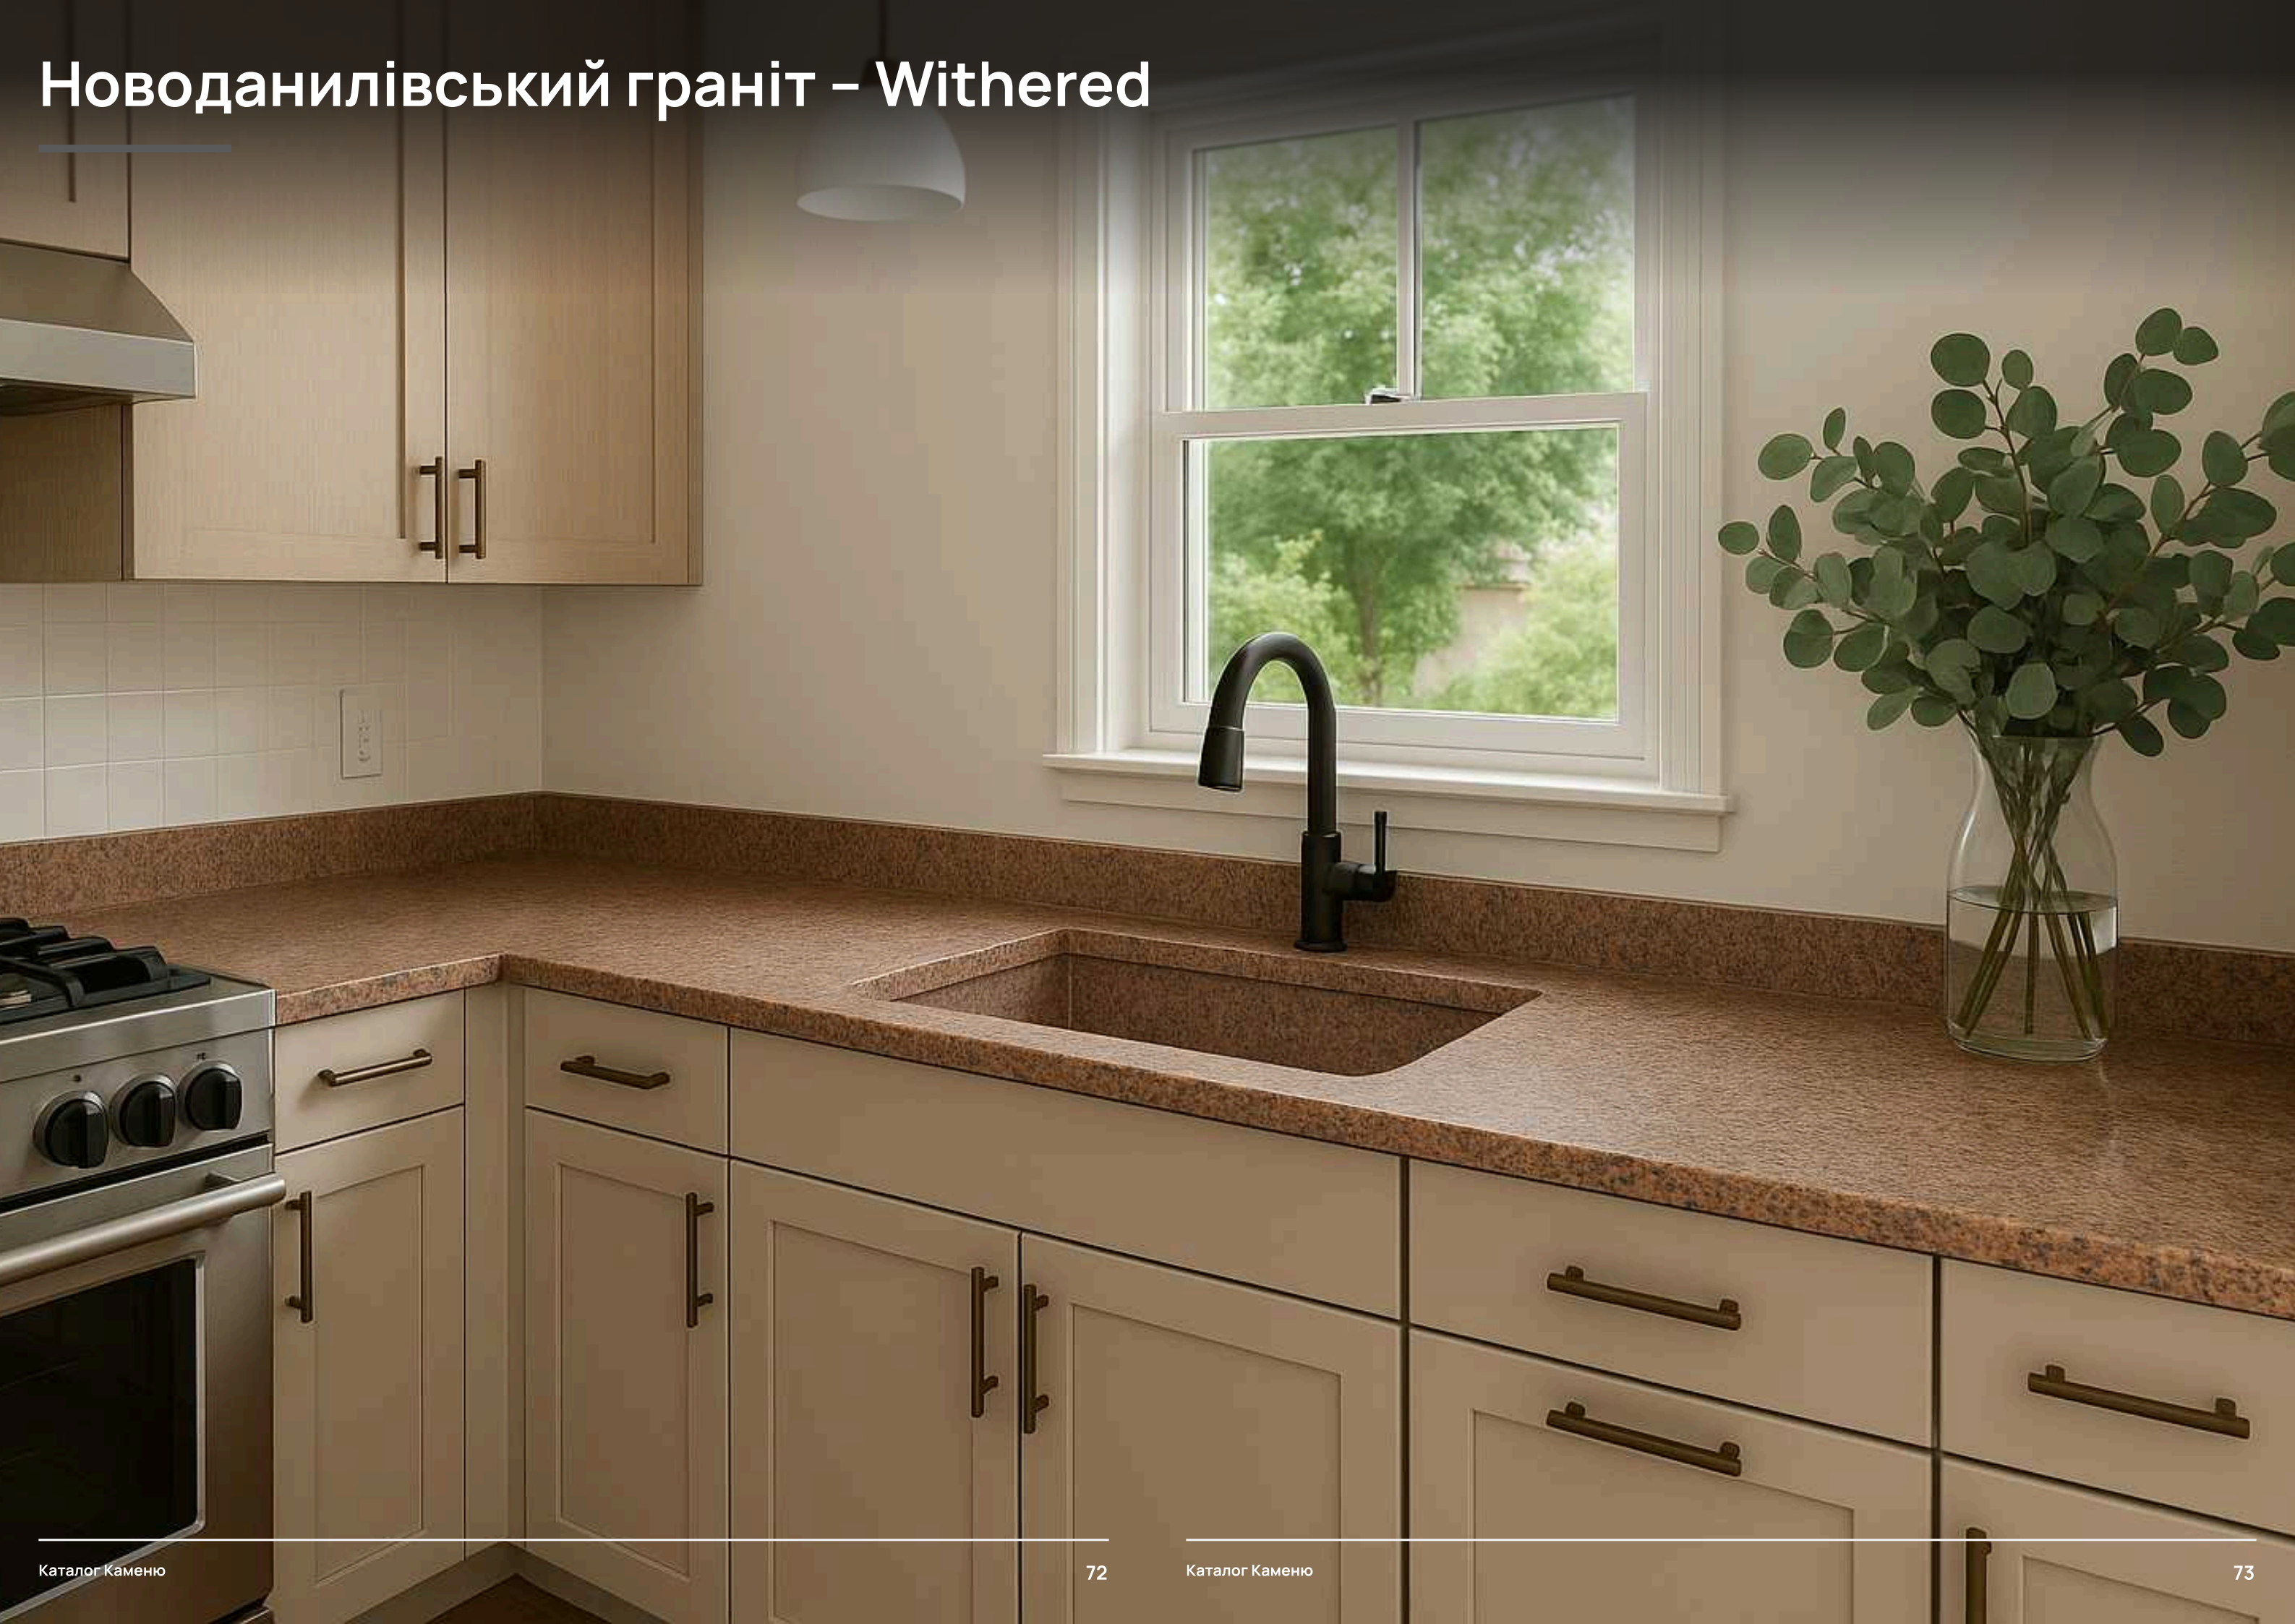

Новоданилівський граніт – Withered



Новоданилівський граніт – Withered


Граніт зі зношеним виглядом з родовища Новоданилівськ, що пропонує характерний облік через природні геологічні процеси. Приглушене складне забарвлення з тонкими текстурними варіаціями створює візуальну глибину. Винятковий для сучасного дизайну, ландшафтних інсталяцій та елементів, де природна автентичність посилює архітектурну виразність.

Використовується для


-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2630 кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,24% |
| Межа міцності при стисненні | 160 МПа |
| Межа міцності при згині | 18 МПа |
| Стираність | 0,65 г/см ² |
| Комерційна назва | Withered |
| Родовище | Новоданилівське |
| Розташування кар'єра | Дніпропетровська область |
| Тип каменю | Граніт |

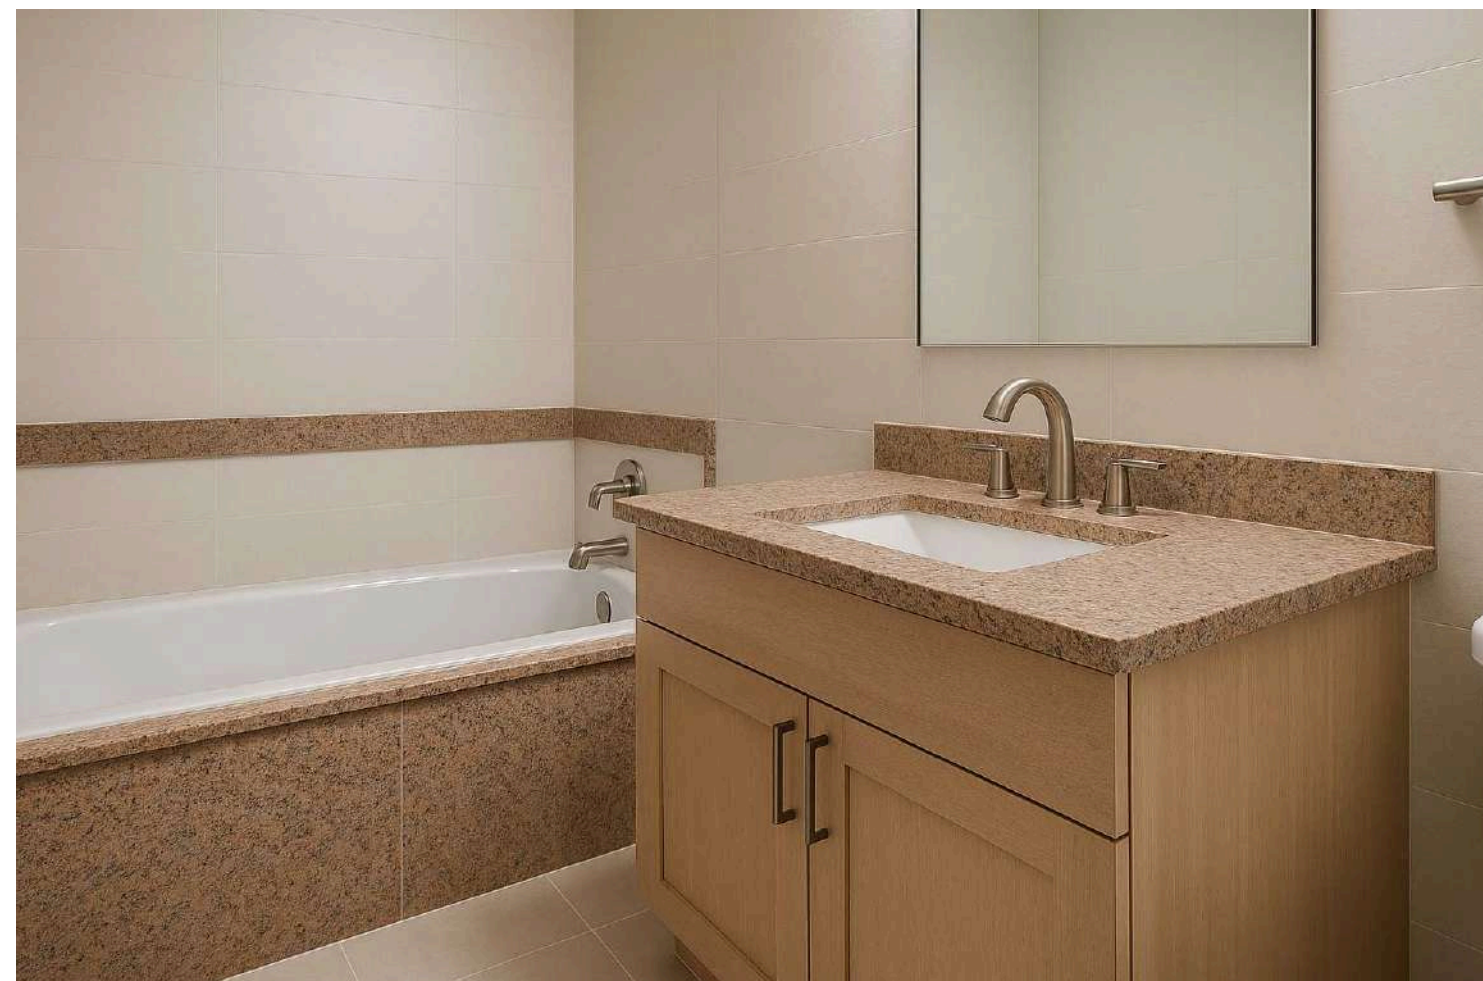

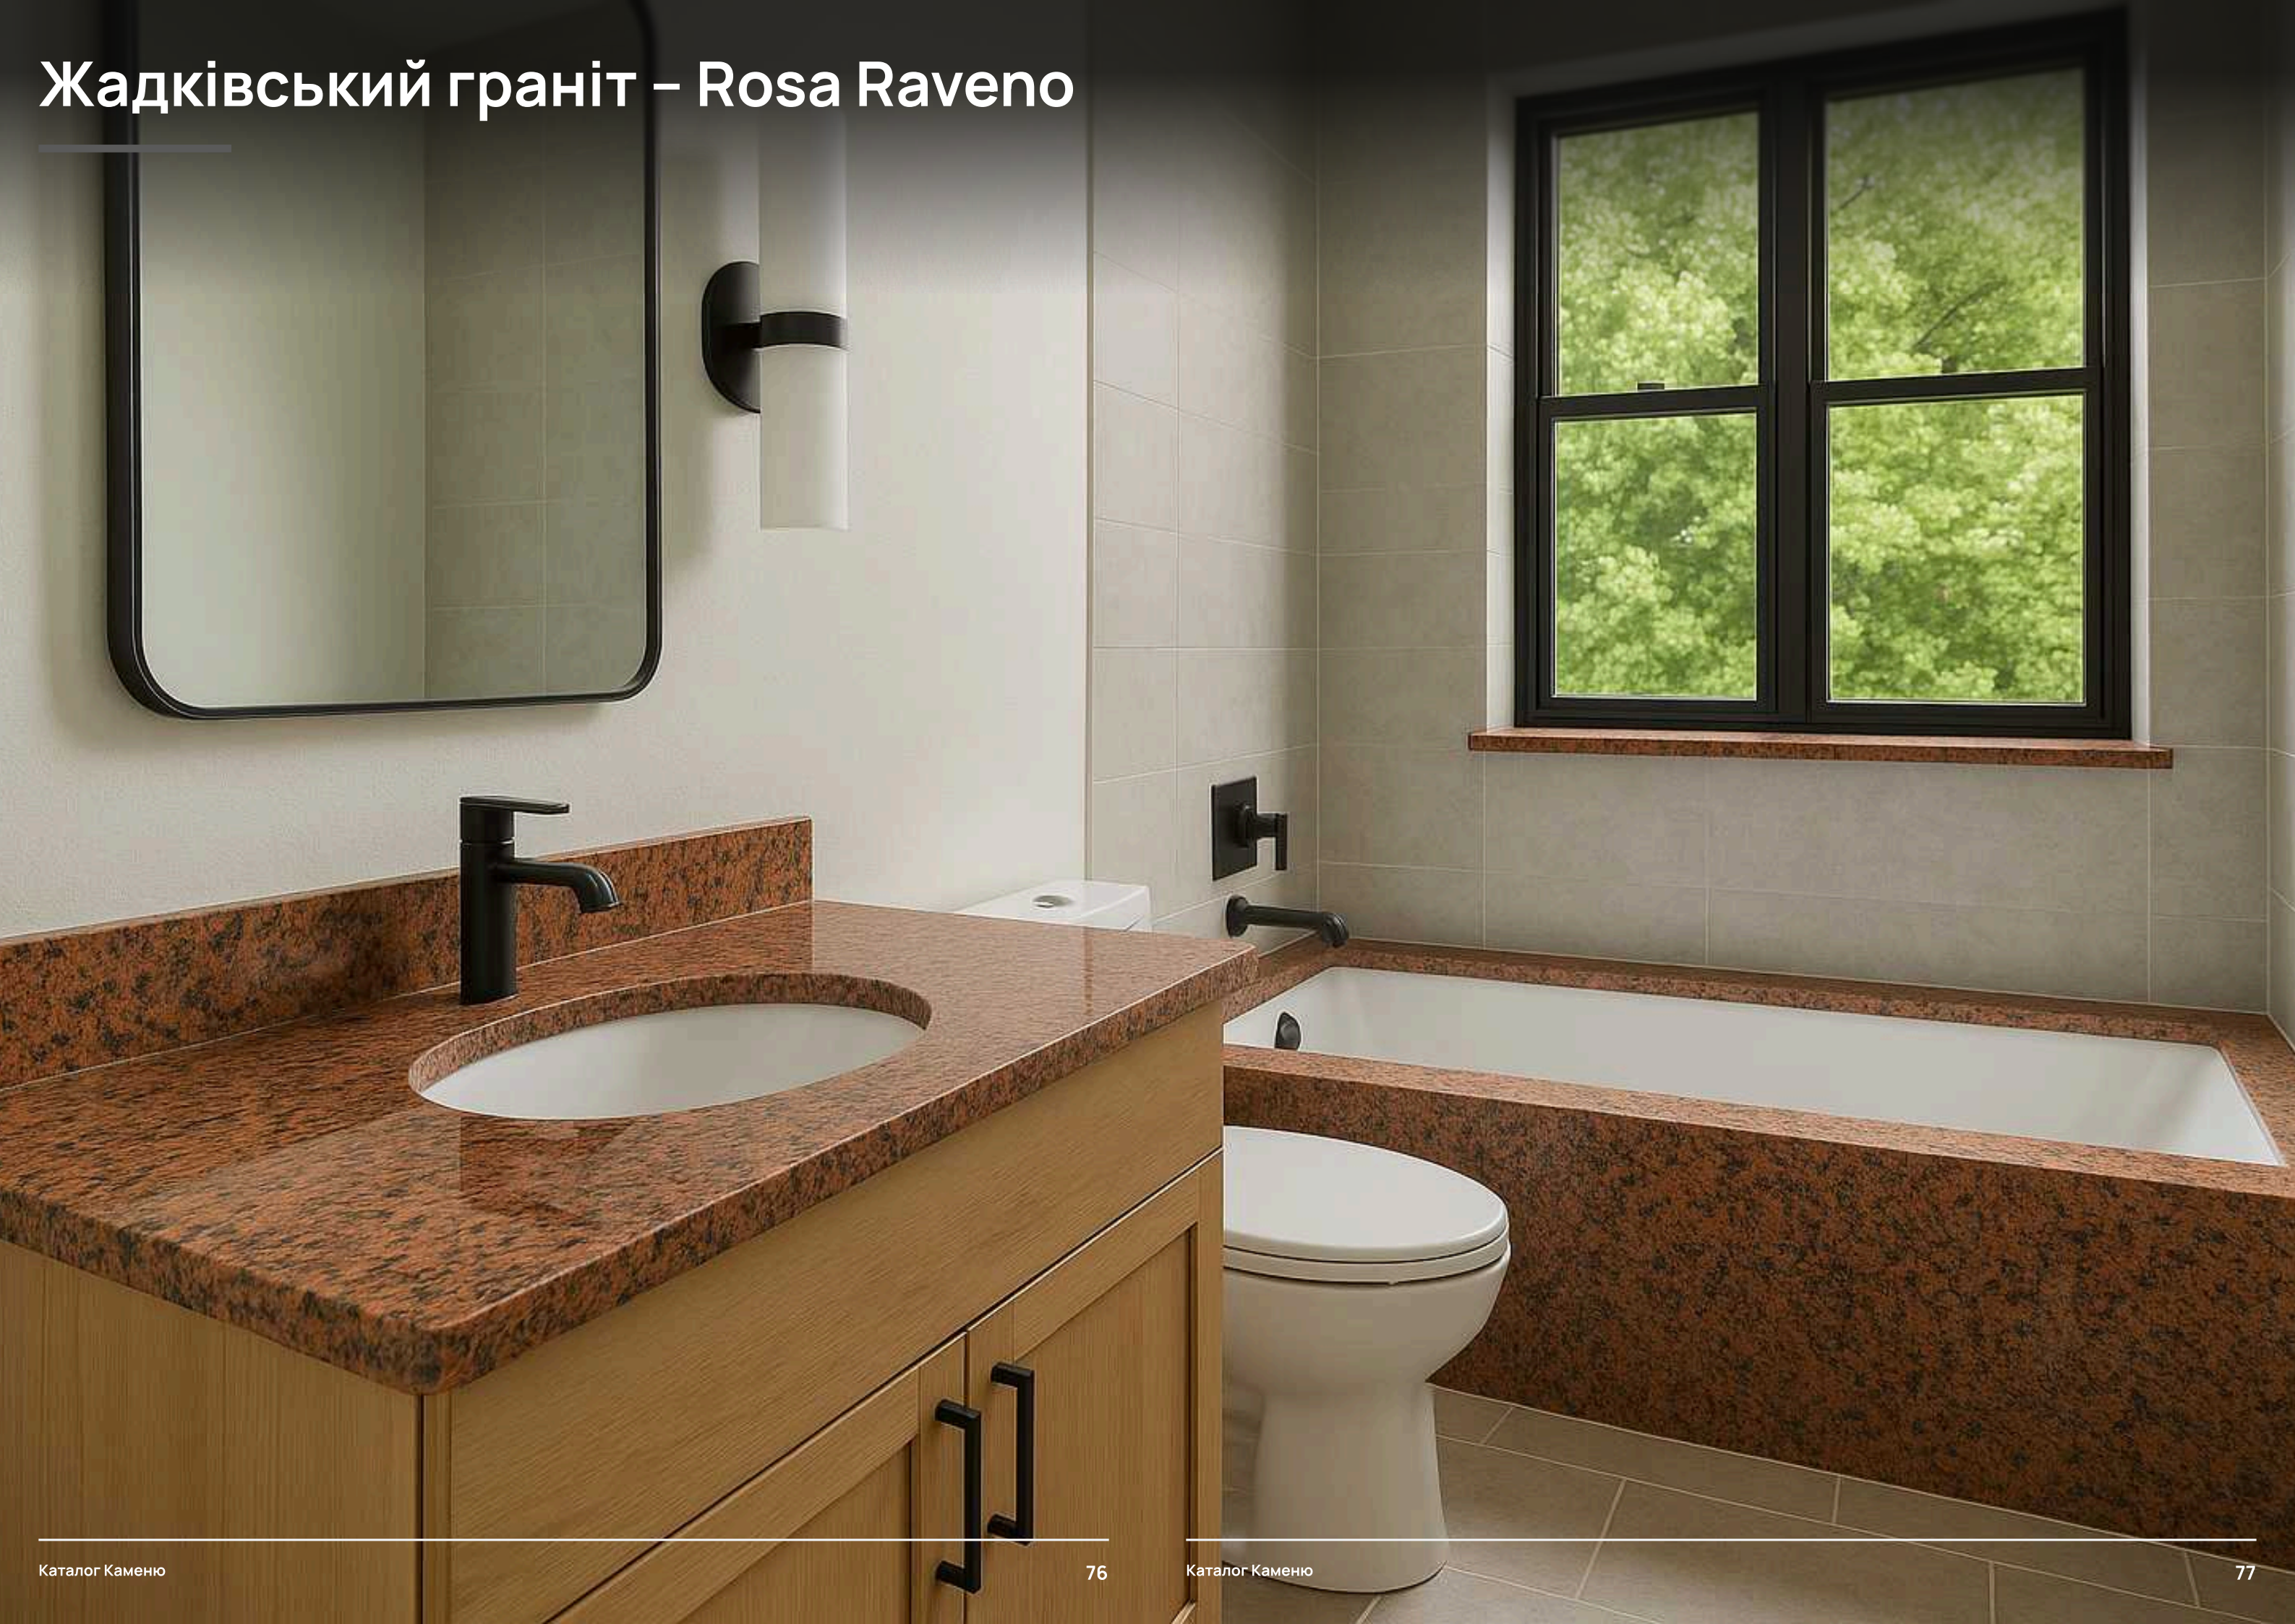


Жадківський граніт – Rosa Raveno



Жадківський граніт – Rosa Raveno

М'який рожево-сірий граніт з рівномірною дрібнозернистою текстурою, що надає витончений, спокійний вигляд. Висока щільність стійка до механічного пошкодження, вологи та температурних циклів. Універсальний для меморіальних пам'яток, сучасного облицювання, сходів та внутрішніх елементів. Синтез естетичної витонченості та геологічної постійності.

Використовується для

-  Плитка
-  Фасади
-  Стільниці
-  Підвіконня

Фізичні та технічні властивості

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Щільність або об'ємна вага | 2695кг/м ³ |
| Водопоглинання | 0,15% |
| Межа міцності при стисненні | 212 МПа |
| Межа міцності при згині | 13,7 МПа |
| Стираність | 0,32 г/см ² |
| Комерційна назва | Rosa Raveno |
| Родовище | Жадківське |
| Розташування кар'єра | Рівненська область |
| Тип каменю | Граніт |



